




AttiCat[®]

EXPANDING BLOWN-IN
INSULATION SYSTEM

FEATURING BLOWN-IN PINK[®] FIBERGLAS[™] INSULATION

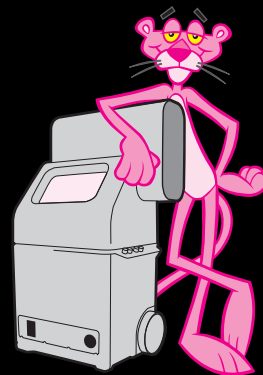

Sistema de aislamiento expansible para soplar "PINK[®] FIBERGLAS[™] INSULATION"






AttiCat®

EXPANDING BLOWN-IN INSULATION SYSTEM

FEATURING BLOWN-IN PINK® FIBERGLAS™ INSULATION

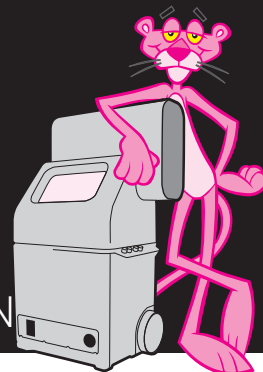

Sistema de aislamiento expansible para soplar "PINK® FIBERGLAS™ INSULATION"

Installs Faster Than Ordinary Loosefill

Se instala más rápido que el material suelto común

AttiCat® PINK® FIBERGLAS™ insulation installs up to 25% faster than other loosefill insulation! Its easy-to-handle bags offer more insulating power per bag, thus increasing your productivity. State-of-the-art engineering and special production processes ensure faster product installation with exceptional quality for a lifetime of reliable performance.

El aislamiento expansible PINK® FIBERGLAS™ para soplar Atticat® se instala hasta un 25% más rápido que otros aislamientos sueltos. Las bolsas, que se manipulan fácilmente, ofrecen mayor poder de aislamiento por bolsa, lo cual incrementa la productividad. Los procesos de producción especiales y la ingeniería de última generación aseguran una instalación más rápida del producto, con una calidad excepcional y un desempeño confiable para toda la vida.

Install Quality and Peace of Mind in Every Job

Instale calidad y tranquilidad con cada trabajo

When your name is on the line, you need a product that is well known and trusted by customers. You also need a product that provides quality that is tested and proven. Cuando su nombre está en juego, necesita un producto reconocido y en el cual el cliente confíe. También necesita un producto que ofrezca calidad, que esté probado y comprobado.



Our AttiCat® PINK® FIBERGLAS™ insulation products won't settle or deteriorate with age, so there's no danger of losing R-value* over time.

Nuestros productos de aislamiento expansible PINK® FIBERGLAS™ para soplar Atticat® no se asientan ni deterioran con el paso del tiempo, por lo tanto, no existen riesgos de perder valor R con el paso del tiempo.*

When you choose AttiCat® PINK® FIBERGLAS™ insulation, you can promise your customers peace of mind with these important features:

Si escoge el aislamiento expansible PINK® FIBERGLAS™ para soplar Atticat®, puede asegurarle al cliente que puede estar tranquilo con estas características importantes:

Non-corrosive (per ASTM C764, section 12.7) –

Doesn't require fire-retardant chemicals that can leach out, promoting corrosion of pipes, electrical equipment, or structural metal attachments.

No es corrosivo (por ASTM C764, sección 12.7) – no requiere productos químicos retardadores del fuego que puedan filtrarse y generar la corrosión de tuberías, equipos eléctricos o elementos estructurales de sujeción metálicos.

Non-combustible (per ASTM E136) – Meets all model building codes for non - combustibility.

No es combustible (por ASTM E136) – cumple con las disposiciones de no combustibilidad de todos los códigos de edificación.

Won't absorb moisture (per ASTM C1104) – Moisture reduces insulation effectiveness. Glass fibers resist moisture buildup.

No absorbe la humedad (por ASTM C1104) – la humedad reduce la eficacia del aislamiento. Las fibras de vidrio resisten la acumulación de humedad.

Resistant to mold growth (per ASTM C1338) – Inorganic glass fibers are resistant to fungus or mold growth. Will not rot or decay.**

*Resistente a la formación de moho. (por ASTM C1338) – la fibra de vidrio inorgánica no proporciona sustento para el crecimiento de hongos o moho.** No se pudre.*

* R-value means resistance to heat flow. The higher the R-value, the greater the insulating power. Ask your seller for the fact sheet on R-values. To get the marked R-value, it is essential that insulation be installed properly.

** As manufactured, fiberglass insulation is resistant to mold growth, as tested per ASTM C1338. However, mold growth can occur on building materials, including insulation, when it becomes contaminated with organic material and when water is present. To avoid mold growth on fiberglass insulation, remove any water that has accumulated, and correct or repair the source of that water as soon as possible. Insulation that has become wet should be inspected for evidence of residual moisture and contamination, and any insulation that is contaminated should be promptly removed and replaced.

* Valor R significa resistencia al paso del calor. Cuanto más alto es el valor R, mayor es el poder aislante. Solicite al vendedor la hoja de datos con los valores R. Para obtener el valor R indicado, es importante instalar el aislamiento correctamente.

** Tal como está fabricado, el material aislante de fibra de vidrio es resistente a la formación de moho, tal como se comprobó según la norma ASTM C1338. Sin embargo, es posible que se forme moho en los materiales de construcción, incluyendo el aislamiento, cuando se expone a material orgánico y al agua. Para evitar la formación de moho en el material aislante de fibra de vidrio, elimine toda acumulación de agua y repare la causa de la presencia de agua tan pronto como sea posible. Se debe inspeccionar el material aislante que se ha humedecido para comprobar que no haya quedado humedad y contaminación. Todo material aislante contaminado debe ser retirado y sustituido lo antes posible.

Product Compliance
Características del producto

AttiCat® PINK® FIBERGLAS™ insulation products are thermal tested and labeled in strict accordance with current ASTM loosefill standards. The R-value stated on the label will be achieved when the product is installed according to label specifications.
Los productos de aislamiento expansible PINK® FIBERGLAS™ para soplar AttiCat® han sido probados térmicamente y etiquetados en conformidad con las normas actuales de ASTM para el aislamiento suelto. El valor R que se indica en la etiqueta se logra cuando el producto se instala tal como se indica en las especificaciones de la etiqueta.

These products conform to the product requirements of ASTM C764 Type I, Category 2. The surface burning characteristics of these products have been determined in accordance with ASTM E84:†
Estos productos cumplen con los requisitos de la norma ASTM C764 Type I, Categoría 2. Las características de combustibilidad superficial de estos productos se han determinado según lo dispuesto en ASTM E84:†
• Flame Spread – 0
• Smoke Developed – 0
• Propagación del fuego: 0
• Desarrollo de humo: 0
For more information, call 1-800-GET-PINK®.
Si desea obtener más información, comuníquese al 1-800-GET-PINK®.



Installation Specifications
Especificaciones para la instalación

OPEN ATTIC APPLICATION – NOMINAL BAG WEIGHT 27.5 LBS.
APLICACIÓN EN ÁTICOS ABIERTOS – PESO NOMINAL DE LA BOLSA 27.5 LIBRAS.

Table with 6 columns: R-Value, Minimum Bags Per 1,000 Sq. Ft., Maximum Coverage Per Bag in Sq. Ft., Minimum Weight in Lbs./Sq. Ft., Minimum Initial Installed Thickness in Inches, and Minimum Settled Thickness in Inches. It lists specifications for R-values from R-13 to R-60.

1. Settling is negligible, with no impact on R-value.
An AttiCat® machine with a 2.5-inch hose was used to determine the coverage information above. No adjustments to gearing or gate opening can be made by the AttiCat® machine operator.
1. El asentamiento es mínimo y no hace disminuir el valor R.
Se utilizó una máquina AttiCat® con una manguera de 2.5 pulg. para determinar la información de cobertura anterior. El operador de la máquina AttiCat® no puede llevar a cabo ningún ajuste a la velocidad o a la abertura de la puerta.

† The surface burning characteristics of these products have been developed in accordance with ASTM E84, UL723 or CAN/ULLC-S102. This standard should be used to measure and describe the properties of materials, products, or assemblies in response to heat and flame under controlled laboratory conditions and should not be used to describe or appraise the fire hazard or fire risk of materials, products, or assemblies under actual fire conditions. However, results of this test may be used as elements of a fire risk assessment, which takes into account all of the factors that are pertinent to an assessment of the fire hazard of a particular end use. Values are reported to the nearest 5 rating.
† Las características de combustibilidad superficial de estos productos se han desarrollado en conformidad con lo dispuesto en ASTM E84, UL723 o CAN/ULLC-S102. Esta norma se debe utilizar para medir y describir las propiedades de los materiales, los productos o los montajes en respuesta al calor y las llamas bajo condiciones controladas en laboratorio, y no se debe utilizar para describir o evaluar el riesgo de incendios de los materiales, los productos o los montajes bajo condiciones reales de incendio. Sin embargo, los resultados de esta prueba se pueden utilizar como elementos para una evaluación del riesgo de incendios que tenga en cuenta todos los factores correspondientes a la evaluación del riesgo de incendios en un uso final en particular. Los valores se registran con relación a los 5 valores más cercanos.



OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com

Pub. No. 10009395-I. Printed in U.S.A. November 2022.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer
Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a
registered trademark of Owens Corning.
© 2022 Owens Corning. All Rights Reserved.

Núm. de Pub. 10009395-I. Impreso en EE. UU. Noviembre
2022. THE PINK PANTHER™ y ©1964-2022 Metro-Goldwyn-
Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color
PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning.
© 2022 Owens Corning. Todos los derechos reservados.



GREENGUARD Certified products are certified to GREENGUARD standards for low chemical emissions into indoor air during product usage. For more information, visit ul.com/gg.

Certificación GREENGUARD productos están certificados de greenguard bajo las normas para las emisiones de productos químicos en la atmósfera interior de uso del producto. para obtener más información, visite ul.com

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks of the U.S. Environmental Protection Agency.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

SCS Global Services provides independent verification of recycled content in building materials and verifies recycled content claims made by manufacturers. For more information, visit www.SCSglobalservices.com.

SCS Global Services proporciona verificación independiente de contenido reciclado de materiales de construcción reciclados y verifica las afirmaciones de los fabricantes. Para obtener más información, visite www.SCSglobalservices.com.