



WOODSTART® STARTER STRIP SHINGLE



DEFEND. DEFENDER.

Helps protect against
nature's elements

Protege contra los
elementos climáticos

Woodcrest® Chestnut

TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.®



**SEAL.
SELLAR.**



**DEFEND.
DEFENDER.**



**BREATHE.
RESPIRAR.**

START STRONG STAY STRONG

Owens Corning® WoodStart® Starter Strip Shingle features a unique design, that allows for fast, easy installation. It's a component of the Owens Corning® Total Protection Roofing System.®A



WIDE NAILING AREA

- Nailing area is about 1.5 inches wide, complimenting the wide nailing area on Woodcrest® & Woodmoor® Shingles



SEALANT STRIP

- WoodStart® Starter Strip Shingle seals at the eave, which adds protection from wind uplift
- Continuous sealant for an effective seal between the starter and the first course



LAMINATED TWO-PLY STARTER STRIP

- Allows installer to lay just ONE piece of WoodStart® Starter Strip Shingle under the shingles and meet ply requirement versus TWO pieces as required by other manufacturers¹
- Speeds up installation because the product is pre-laminated at the plant



FLAT VS. BUCKLED LOOK

- WoodStart® Starter Strip Shingle course is more user-friendly than other manufacturers, which require a second starter course¹
- The flat design complements the overall look of the roof



VALUABLE IN VALLEYS

- Use WoodStart® Starter Strip Shingle as a “bleeder strip” or vertical course running up the valleys because it matches Woodcrest® & Woodmoor® Shingles
- The continuous bead of sealant helps bond the shingle to the valley liner



COLOR CONVENIENCE

- WoodStart® Starter Strip Shingle is available in all Woodcrest® & Woodmoor® Shingle colors



Woodmoor® Granite

EMPIECE CON FUERZA SIGA CON FUERZA

Tira de tejas de arranque Owens Corning® WoodStart® presenta un diseño único que permite una instalación rápida y sencilla. Es parte del sistema Owens Corning® Total Protection Roofing System®^.



ÁREA DE CLAVADO AMPLIA

- El área de clavado tiene aproximadamente 1.5 pulgadas de ancho, lo que complementa el área de clavado amplia en las tejas Woodcrest® y Woodmoor®



TIRA SELLADORA

- Tira de tejas de arranque WoodStart® se sellan en el alero, lo que añade protección contra la elevación por el viento
- El sellador continuo garantiza un sellado eficaz entre las tejas de arranque y la primera hilera



TIRA DE ARRANQUE LAMINADA DE DOS CAPAS

- Permite que el instalador coloque solo UNA pieza de la tira de teja de arranque WoodStart® debajo de las tejas y cumpla con el requisito de capas en comparación a las DOS piezas que requieren otros fabricantes¹
- Acelera la instalación porque el producto es prelamado en la planta



ESTILO PLANO O DOBLADO

- La aplicación de la tira de teja de arranque WoodStart® es más fácil que la de otros fabricantes, que requieren una segunda hilera de tejas de arranque¹
- El diseño plano complementa el aspecto general del techo



VALIOSA EN LOS VALLES

- Utilice la tira de teja de arranque WoodStart® como una tira auxiliar o una hilera vertical que recorre los valles porque coincide con las tejas Woodcrest® y Woodmoor®
- El cordón continuo de sellador ayuda a unir la teja al revestimiento del valle



PRACTICIDAD DEL COLOR

- La tira de teja de arranque WoodStart® está disponible en todos los colores de las tejas Woodcrest® y Woodmoor®




TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.

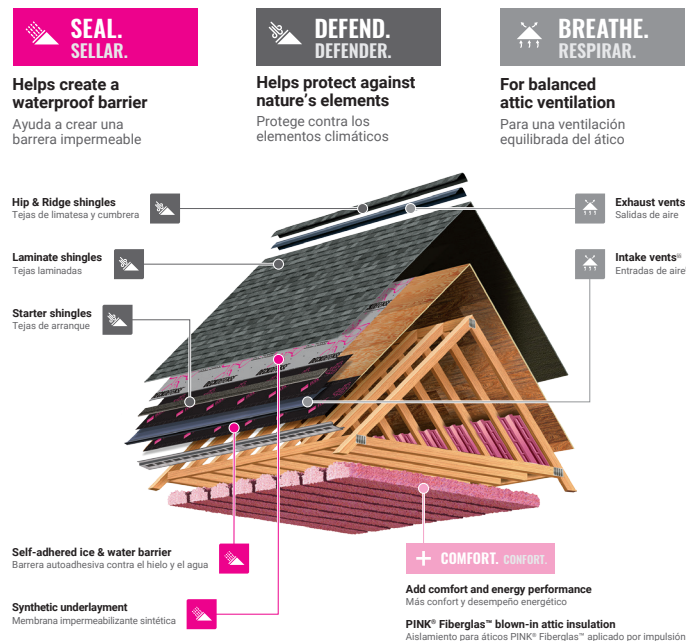

date ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.
la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de alfe. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos.
alle las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

- * See actual warranty for complete details, limitations and requirements.
- ‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.
- ++ Only on product sold in Canada.
- # International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.
- ^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.
- 1 Comparative study with competing brands, July 19, 2024.
- 6 WoodStart® is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 Class 4 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA
1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10011021-B. Printed in U.S.A. January 2026.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.

Product Specifications

Size	40" x 13 3/8"
Pieces per Bundle	16
Lineal Feet per Bundle	53.33

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462
ASTM D3018 (Type 1)
ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)
ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)*
CSA A123.5**
ICC-ES AC 438*
UL 2218 (Class 4 Impact Resistance) ⁶

Especificaciones del producto

Tamaño	40 in x 13 3/8 in
Piezas por bulto	16
Pies lineales por bulto	53.33

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462
ASTM D3018 (tipo 1)
ASTM D3161 (resistencia al viento, clase F)
ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)*
CSA A123.5**
ICC-ES AC 438*
UL 2218 (resistencia a impactos de clase 4) ⁶

- * Consulte la garantía vigente para obtener una lista completa de detalles, limitaciones y requisitos.
- ‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.
- ++ Solo para productos vendidos en Canadá.
- # Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.
- ^ No incluye productos de techado que no sean de tejados Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, bases de tubos y terrazas de madera.
- 1 Estudio comparativo con marcas de la competencia, 19 de julio de 2024.
- 6 Las tejas WoodStart® se evalúan en un entorno de laboratorio y están clasificadas como tejas resistentes a impactos UL 2218 y clase 4. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.

Publicación número 10011021-B. Impresa en EE. UU. en Enero de 2026.
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning. © 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.