
RIZERIDGE®

Hip & Ridge Shingles

Tejas para limatesa y cumbrera

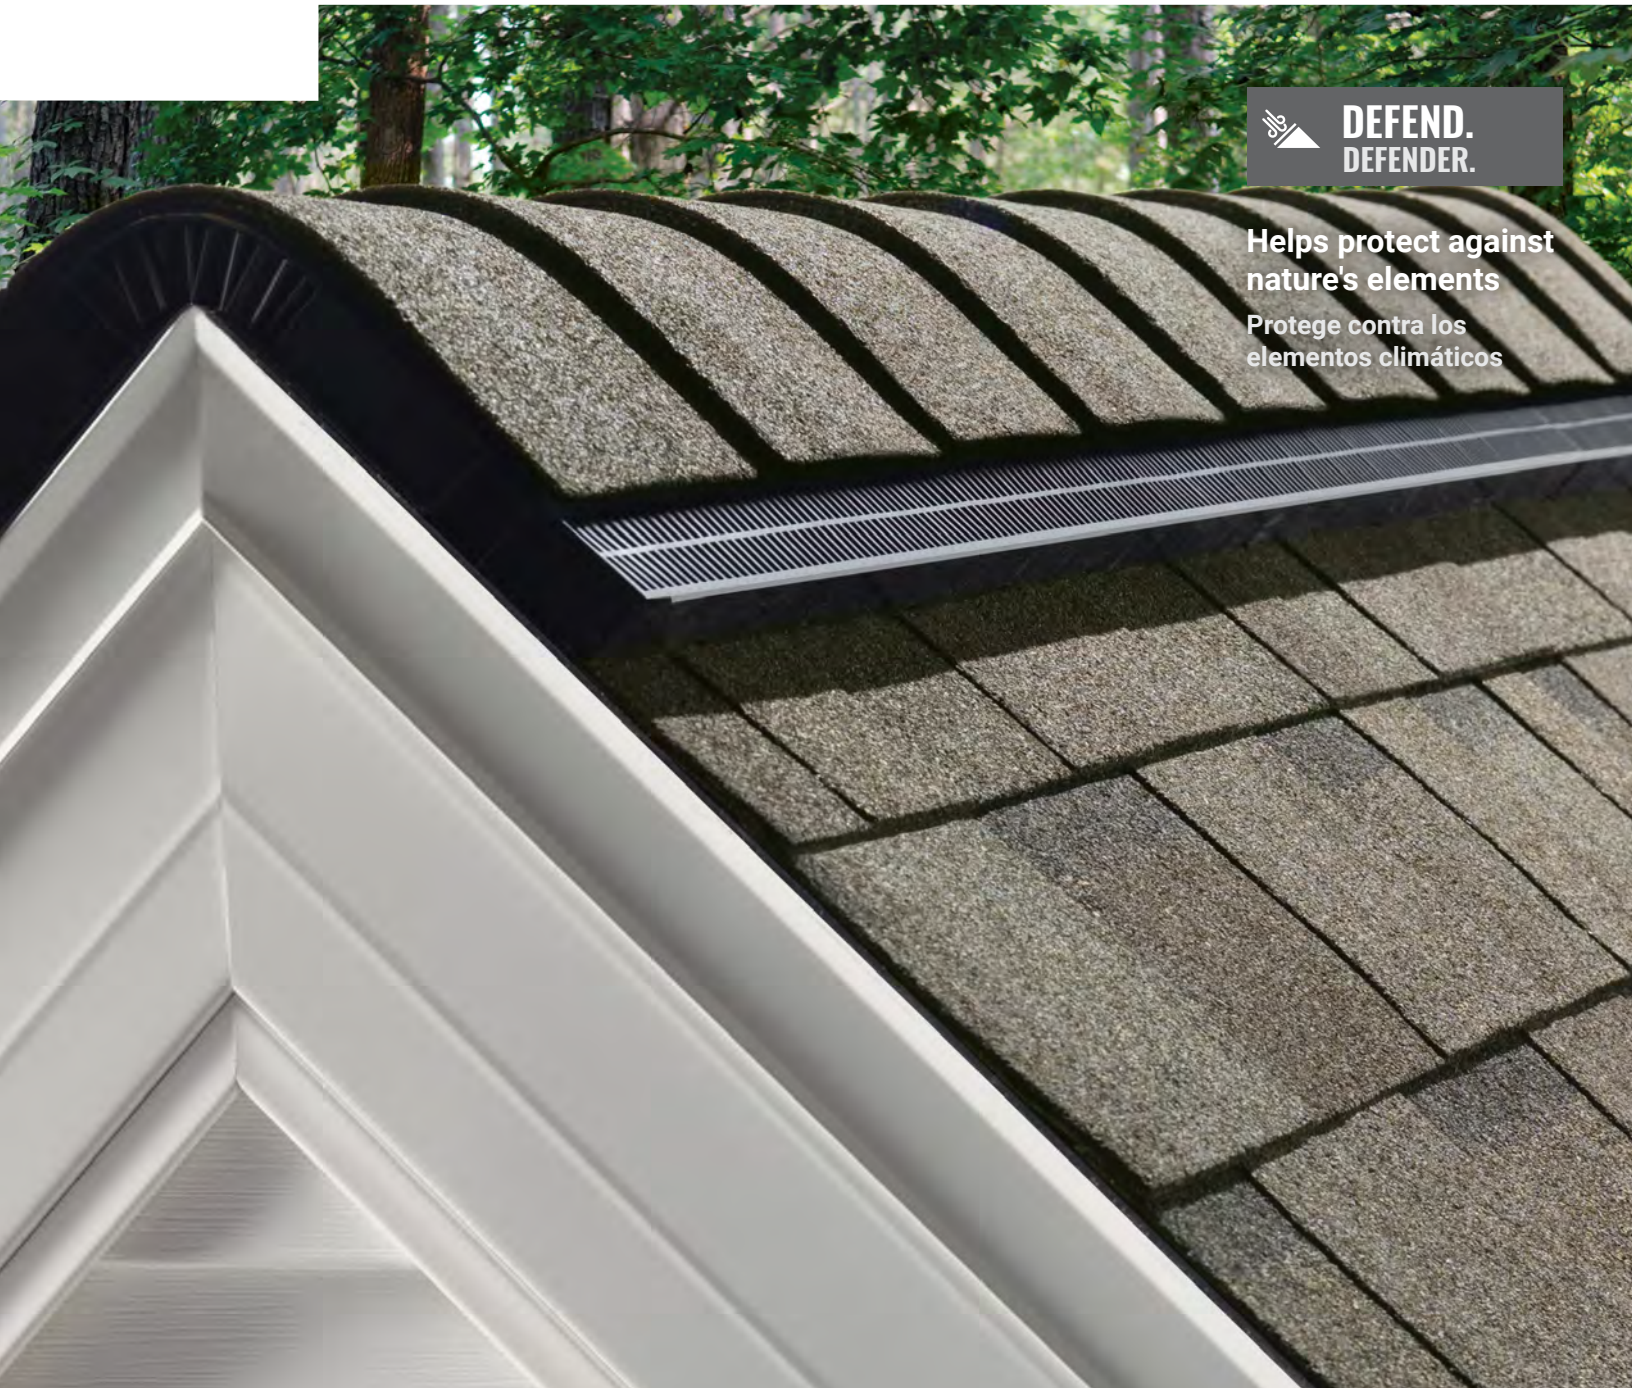

TOTAL PROTECTION ROOFING | SYSTEM^

TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®


PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™

SEAL. SELLAR. | DEFEND. DEFENDER. | BREATHE. RESPIRAR.



RIZERidge® Hip & Ridge Shingles

A BOLD UPGRADE



Gain curb appeal without losing performance

The right roof combines style and function. With RIZERidge® Hip & Ridge Shingles, you get trusted performance and durability plus high-dimension hips and ridges. A tough yet beautiful layer of defense, RIZERidge® Hip & Ridge Shingles provide strong adhesion that helps resist blow offs and help protect the most vulnerable areas of the roof. And with a high profile and color coordination to match Owens Corning® shingles, they help you achieve a consistent, polished finish for your home's exterior.

Tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge®

UNA MEJORA AUDAZ

Obtenga un atractivo en la acera sin perder el desempeño

El techo correcto combina estilo y funcionalidad. Con las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge®, usted obtiene rendimiento y durabilidad confiables, además de limatesas y cumbreras de gran dimensión. Las tejas de limatesa y cumbrera RIZERidge®, una capa de defensa resistente y hermosa, proporcionan una fuerte adhesión que ayuda a resistir los desprendimientos y proteger las áreas más vulnerables del techo. Y con un perfil alto y una coordinación de colores para que coincidan con las tejas Owens Corning®, le ayudan a conseguir un acabado consistente y pulido para el exterior de su hogar.

POLISHED EXTERIOR

A high profile creates bold shadow lines for a more polished ridgeline and distinctive home exterior.

EXTERIOR PULIDO

Un perfil más alto crea líneas de sombras atrevidas para una línea de cumbrera más pulida y un exterior distintivo del hogar.

ENHANCED PERFORMANCE

Specially formulated to resist algae and staining, with excellent wind performance.

DESEMPEÑO MEJORADO

Especialmente formulado para resistir las algas y las manchas, con un excelente desempeño contra el viento.

ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty* when installed with Owens Corning® laminate shingles. Up to 160-MPH Limited Wind Warranty*/### when installed with Owens Corning® Duration® Series laminate shingles and other requirements are met. Up to 110/130-MPH Wind Resistance Limited Warranty* when installed with Owens Corning® Oakridge® laminate shingles. StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty3/§

MÁS PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida* cuando se instalan con tejas laminadas Owens Corning®. Garantía limitada contra vientos de hasta 160 mph* /257 km/h cuando se instalan con tejas laminadas de la serie Duration® de Owens Corning® y se cumplen otros requisitos. Garantía limitada contra el viento de hasta 177.02/209.2 km/h (110/130 MPH)* cuando se instala con tejas laminadas Owens Corning® Oakridge®. Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas de 25 años3/§

TURN UP THE COLOR ON YOUR ROOF

Attention to detail matters. RIZERidge® Hip & Ridge Shingles provide a clean, consistent roof line while offering a cost-effective solution to cut 3-tab shingles. It's a perfect finishing touch for the most visible part of your roof.

See map below for color availability.


INTENSIFICA EL COLOR DE SU TECHO

La atención a los detalles importa. Las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge® proporcionan una línea de tejado limpia y uniforme, a la vez que ofrecen una solución rentable para tejas de 3 lengüetas cortadas. Es el toque final perfecto para la parte más visible de su techo.

Consulte el mapa a continuación para conocer la disponibilidad de colores.



Amber[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Brownwood[1/^^]



Chateau Green[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10




Colonial Slate[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Desert Rose[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10




Desert Tan[1/^^]



Driftwood[1/^^]



Estate Gray[1/^^]



Harbor Blue[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Midnight Plum[1/4]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Onyx Black[1/^^]



Peppercorn[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Shasta White[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Sierra Gray[1]



Teak[1/^^]



Terra Cotta[1]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10



Williamsburg Gray[1/+]
Only available in Service Area/Disponible solo en el área de servicio 10

^^ Available in both traditional and unique TruDefinition® blend to coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles.
^^ Disponible en mezcla TruDefinition® tradicional y única para combinar con las tejas TruDefinition® Duration®.
+ Only available in TruDefinition® blend to coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles
+ Disponible solo en combinación con TruDefinition® para combinar con las tejas TruDefinition® Duration®

BRIGHT. BOLD. BRILLIANT.

RIZERidge® Hip & Ridge Shingles coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles Designer Colors Collection.

RESPLANDECIENTE. ATREVIDO. BRILLANTE.

Las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge® combinan con la colección de colores de diseñador de tejas TruDefinition® Duration®.



Aged Copper[1]



Black Sable[1/4]




Bourbon[1/4]



Evergreen Mist[1/5]



Gray Tweed[1/4]



Merlot[1]



Mountain Pine[1/4]



Pacific Wave[1]



Sand Dune[1]




Sedona Canyon[1]



Summer Harvest[1]

COLOR AVAILABILITY MAP

Mapa de disponibilidad de colores

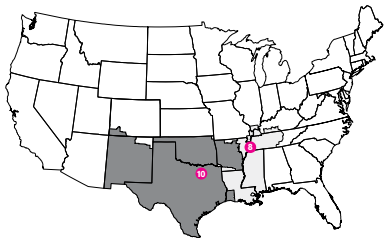


SEE THE DIFFERENCE FOR YOURSELF.

RIZERidge® Hip & Ridge Shingles offer a stylish higher profile and more consistent look compared to cut 3-tab shingles.

VEA LA DIFERENCIA USTED MISMO.

Las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge® ofrecen un mayor perfil elegante y un aspecto más uniforme en comparación con las tejas de 3 lengüetas cortadas.



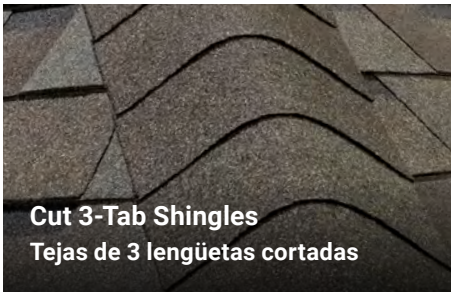



STREAKGUARD®
ALGAE PROTECTION

Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.

No permita que las manchas de algas afecten el valor o aspecto de su vivienda.

En sus coloridas tejas, Owens Corning combina gránulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.

RIDGE SOLUTIONS FOR LASTING PROTECTION

Add durable ridge products and dimension while defending the parts of your roof that are vulnerable to high winds. With 2X higher wind warranty than cut 3-tab shingles, RIZERidge® Hip & Ridge Shingles offer better performance without sacrificing style.

SOLUCIONES DE CUMBRERA PARA UNA PROTECCIÓN DURADERA

Añada productos de cumbrera duraderos y dimensión mientras defiende las partes del techo que son vulnerables a los vientos fuertes. Con una garantía de viento 2 veces mayor que las tejas de 3 lengüetas cortadas, las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge® ofrecen un mejor desempeño sin sacrificar el estilo.

2X **LIMITED WIND WARRANTY***
OVER CUT 3-TAB SHINGLES

2X **GARANTÍA LIMITADA CONTRA EL VIENTO***
PARA TEJAS DE 3 LENGÜETAS CORTADAS



COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.

TOTAL PROTECTION ROOFING SYSTEM^

TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System®^ gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñado para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos los componentes para techo de Owens Corning® funcionen en conjunto para aumentar el desempeño del techo.

SEAL. SELLAR.


Helps create a waterproof barrier
Ayuda a crear una barrera impermeable

DEFEND. DEFENDER.

Helps protect against nature's elements
Protege contra los elementos climáticos

BREATHE. RESPIRAR.

For balanced attic ventilation
Para una ventilación equilibrada del ático

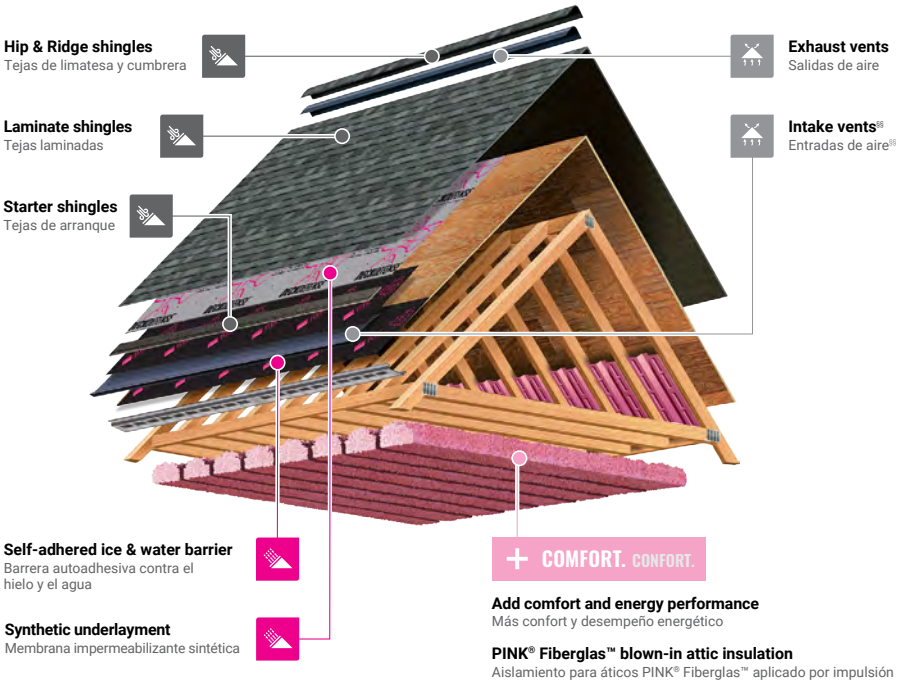

§§ For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.

§§ Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de sofito. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.



REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® limited warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color, and number of squares ready. Then go online to www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.

SCAN TO REGISTER YOUR WARRANTY
Escanee para registrar su garantía

REGISTRE SU GARANTÍA

El registro de su garantía limitada de Owens Corning® le garantiza que la pueda consultar fácilmente en caso de que necesite tener acceso a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo de tejas, el color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para finalizar el proceso.

Product Attributes

Warranty Length*/‡

Limited Lifetime
(for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty

Up to 160-MPH (Duration® Shingles)*/###

110/130-MPH (Oakridge® Shingles)*/‡‡

Algae Resistance Limited Warranty*/§

25 Years

RIZERidge® Hip & Ridge Shingle Product Specifications

Nominal Size	12" x 36"
Nominal Size	12" x 12"
Exposure	6"
Shingles per Bundle	22
Pieces per Shingle/Bundle	66
Lineal Coverage per Bundle	33 ft.

Applicable Standards and Codes

- ASTM D3462
- ASTM D228
- ASTM D3018 (Type 1)
- ICC-ES AC438#
- ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)
- ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)
- PRI ER 1378E01

Atributos del producto

Duración de la garantía*/‡

Limitada de por vida
(durante el tiempo que sea propietario de su vivienda)

Garantía limitada de resistencia al viento

Garantía limitada de resistencia al viento Hasta 257 km/h (160 mph) las tejas Duration®*/###

177-209 km/h (110-130 mph) las tejas Oakridge®*/‡‡

Garantía limitada de resistencia a algas*/§

25 años

Especificaciones del producto de tejas de limatesa y cumbrera RIZERidge®

Tamaño nominal	12” x 36” (30.5 cm x 91.4 cm)
Tamaño nominal	12” x 12” (30.5 cm x 30.5 cm)
Exposición	6” (15.24 cm)
Tejas por paquete	22
Piezas por teja/paquete	66
Cobertura lineal por paquete	33 pies (10 m)

Normas y códigos aplicables

- ASTM D3462
- ASTM D228
- ASTM D3018 (tipo 1)
- ICC-ES AC438#
- ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)
- ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)
- PRI ER 1378E01

* See actual warranty for complete details, limitations, and requirements.

‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.

160-MPH is applicable when Owens Corning components requirements are met and starter shingles are installed on the eaves and rakes. See actual warranty for complete details, limitations, and requirements.

‡‡ 110 MPH is standard with 4-nail application. 130 MPH is applicable only with 6-nail application and Owens Corning® Starter Shingle products application along eaves and rakes in accordance with installation instructions.

\# International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots, and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.

3 Shingles are algae resistant to help control the growth of algae and discoloration.

§ Installation must include use of an approved Owens Corning® laminate shingle product with a 25-year algae resistance warranty. See actual warranty for details.

4 Owens Corning® shingles include a patented design.

5 Owens Corning® shingles include a patent pending design.

* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

La garantía de hasta 257 km/h (160 mph) aplica cuando se cumplen los requisitos de los componentes de Owens Corning y se instalan tejas de inicio en los aleros y las cornisas. Consulte la garantía correspondiente para obtener todos los detalles, limitaciones y requisitos.

‡‡ La velocidad de 177 km/h (110 mph) es estándar con la aplicación de 4 clavos. La velocidad de 209 km/h (130 mph) solo se aplica cuando se usan 6 clavos y tejas de hilada inicial de Owens Corning® a lo largo de aleros y cornisas de acuerdo con las instrucciones de instalación.

\# Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulte la información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ La instalación debe incluir el uso de un producto aprobado por Owens Corning® para teja laminada con una garantía de 25 años de resistencia a las algas. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

4 Las tejas de Owens Corning® incluye un diseño patentado.

5 Las tejas de Owens Corning® incluye un diseño con patente pendiente.

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10011172-L. Printed in U.S.A. October 2026.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Irving, Memphis)

Pub. N.º 10011172-L. Impreso en EE. UU. Octubre de 2026.
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de Owens Corning.
© 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.