



TruDefinition®
DURATION FLEX®



Performance For All Seasons

Rendimiento para todas las estaciones



Black Sable^{1/4}

Onyx Black¹



PEACE OF MIND ALL YEAR LONG

Every season brings with it unpredictable weather conditions, from heavy winds to hail storms,⁵ high heat to freezing temperatures. You need protection for your roof that is designed to withstand conditions in every season.

That's why we designed Duration FLEX® to combine all the best elements—including performance and beauty—in one shingle. It's the only roofing option on the market that brings together the resilience of SBS polymer modified asphalt with the outstanding hold of SureNail® Technology. This unique pairing of flexibility and grip enables your roof to withstand the elements, including up to 160-MPH wind resistance,^{*/###} storm debris, icy winter cold and scorching summer heat.

- Two of the industry's highest impact ratings⁵: UL 2218 and FM 4473 Class 4, which may qualify for a homeowner insurance discount⁶
- TruDefinition® Color Platform
- Built for confidence with up to 160-MPH^{*/###} Limited Wind Warranty
- Limited Lifetime Warranty^{*/‡}
- StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty^{3/§}

⁵ Duration FLEX® is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 and FM 4473 Class 4 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.



THE POWER OF FLEX

To help endure wind and hail⁵ without tearing, bending or breaking, shingles need to be flexible—which is where SBS modified asphalt comes in. The rubberizing effect enhances shingles with great flexibility and enhanced durability. SBS combined with SureNail® Technology gives Duration FLEX® the strongest wind resistance compared to other shingles.^{††}



Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.



EL PODER DE FLEX

Para soportar el viento y el granizo⁵ sin rasgarse, doblarse o romperse, las tejas deben ser flexibles, que es donde entra en juego el asfalto modificado con SBS. El efecto de caucho mejora las tejas con gran flexibilidad y mayor durabilidad. La SBS, combinada con la tecnología SureNail®, proporciona la mayor resistencia al viento a las tejas Duration FLEX® en comparación con otras tejas.^{††}



No deje que las manchas de algas afecten el valor o aspecto de su vivienda.

En sus coloridas tejas, Owens Corning añade gránulos especiales con recubrimiento de cobre, desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul-verdosas.

TRANQUILIDAD DURANTE TODO EL AÑO


Cada temporada trae consigo condiciones meteorológicas impredecibles, desde vientos fuertes hasta tormentas de granizo,⁵ del calor intenso a temperaturas muy bajas. Necesita protección para su techo, diseñada para soportar el clima en todas las estaciones.

Es por eso que diseñamos Duration FLEX® para combinar todos los mejores elementos, incluidos el rendimiento y la belleza, todo en una teja. Es la única opción de techado en el mercado que reúne la resistencia del asfalto modificado con polímeros SBS con la excelente sujeción de la tecnología SureNail®. Esta combinación única de flexibilidad y agarre permite que su techo resista los elementos, incluida la resistencia al viento de hasta 257 km/h (160-MPH),^{*/###} los escombros de tormenta, el frío helado del invierno y el calor abrasador del verano.

- Dos de las calificaciones de impacto más altas de la industria⁵: UL 2218 y FM 4473 Clase 4, que pueden cumplir con los requisitos para un descuento en el seguro para propietarios de vivienda⁶
- Plataforma de color TruDefinition®
- Diseñada para brindar confianza con una garantía limitada contra vientos de hasta 257 km/h (160 mph)^{*/###}
- Garantía limitada de por vida^{*/†}
- Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas de 25 años^{3/5}

5 Duration FLEX® se prueba en un entorno de laboratorio y está clasificada como una teja resistente a impactos UL 2218 y FM 4473 Clase 4. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.

PROVEN PERFORMANCE IN EVERY SEASON

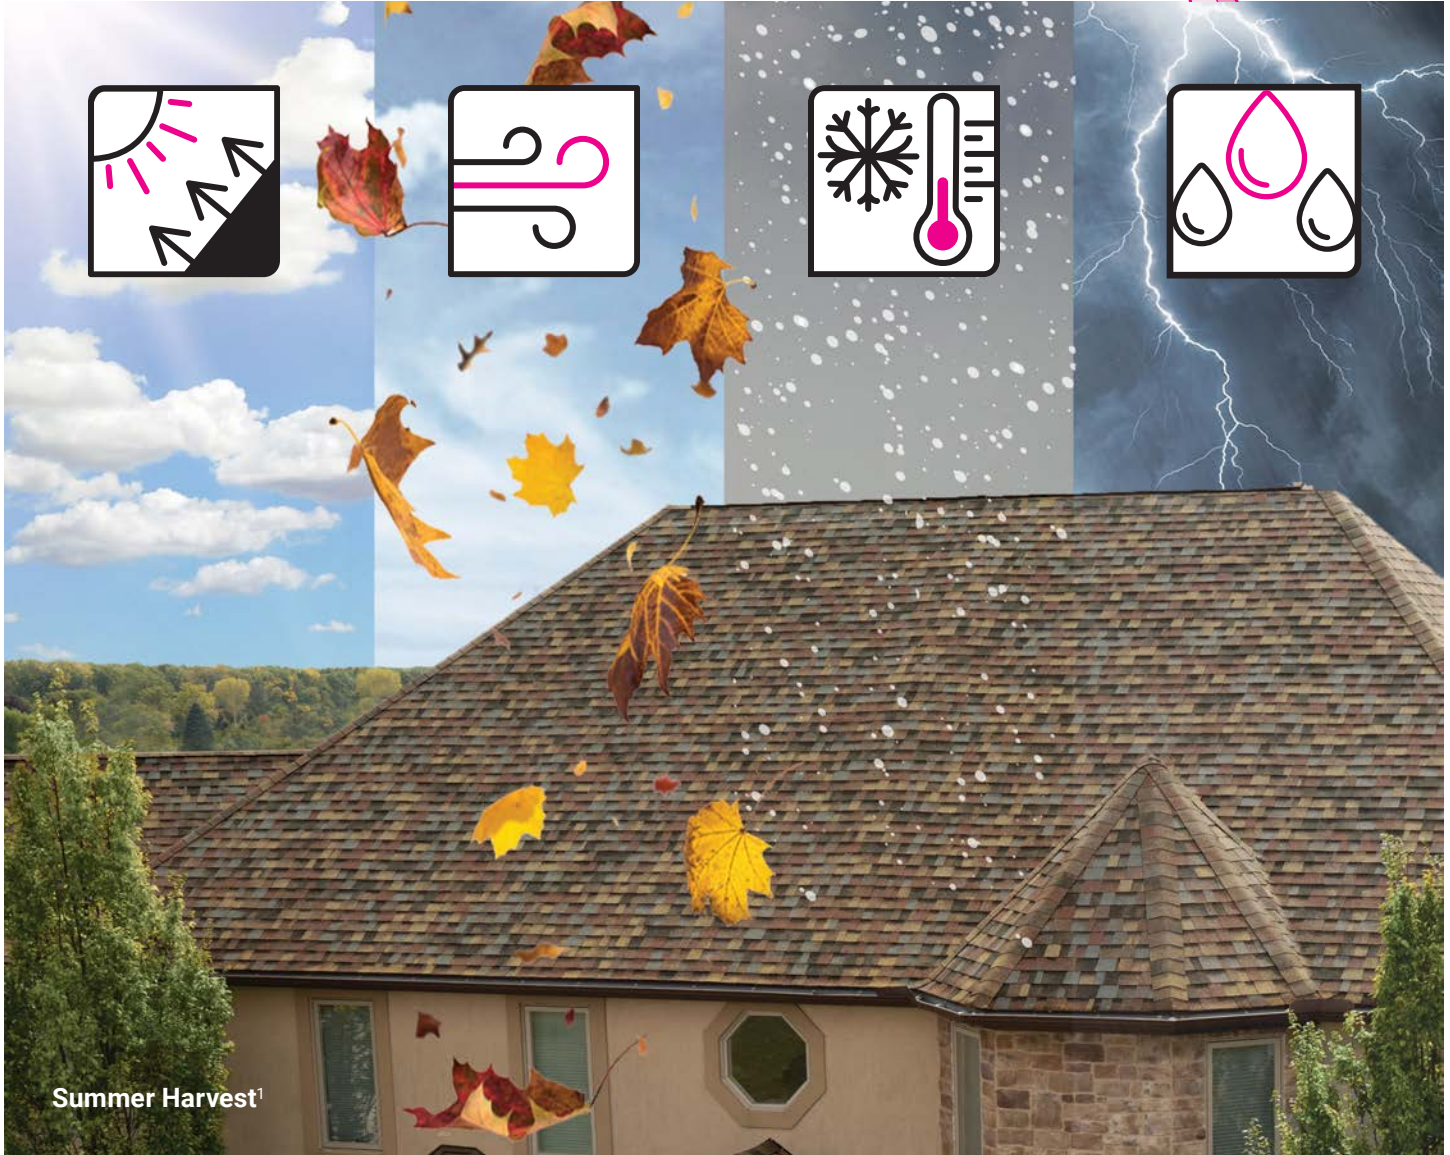

SUMMER

The rubber-like flexibility of Duration FLEX® helps the shingle withstand the expansion and contraction stresses of changing hot and cold weather conditions, which helps improve granule adhesion to protect the shingle against Ultra Violet light.

FALL

Duration FLEX® with SureNail® Technology provides 42% stronger wind resistance⁷ in testing than standard shingles, giving you confidence in intense storms and windy conditions.

WINTER


Our proprietary SBS formula makes Duration FLEX shingles 20% tougher⁹ for long-term durability you can count on, with flexibility so they're less prone to becoming stiff and cracking in the cold.

SPRING

Duration FLEX® has 15% more strength⁸ during impact to help withstand strong storms compared to traditional shingles and together with ImpactRidge® Hip & Ridge shingles create a complete UL 2218/FM 4473 class 4 Impact Resistant Roof System,⁵ which may qualify for a homeowner insurance discount.⁶

⁵ Duration FLEX® is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 and FM 4473 Class 4 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.

RENDIMIENTO COMPROBADO EN TODAS LAS ESTACIONES

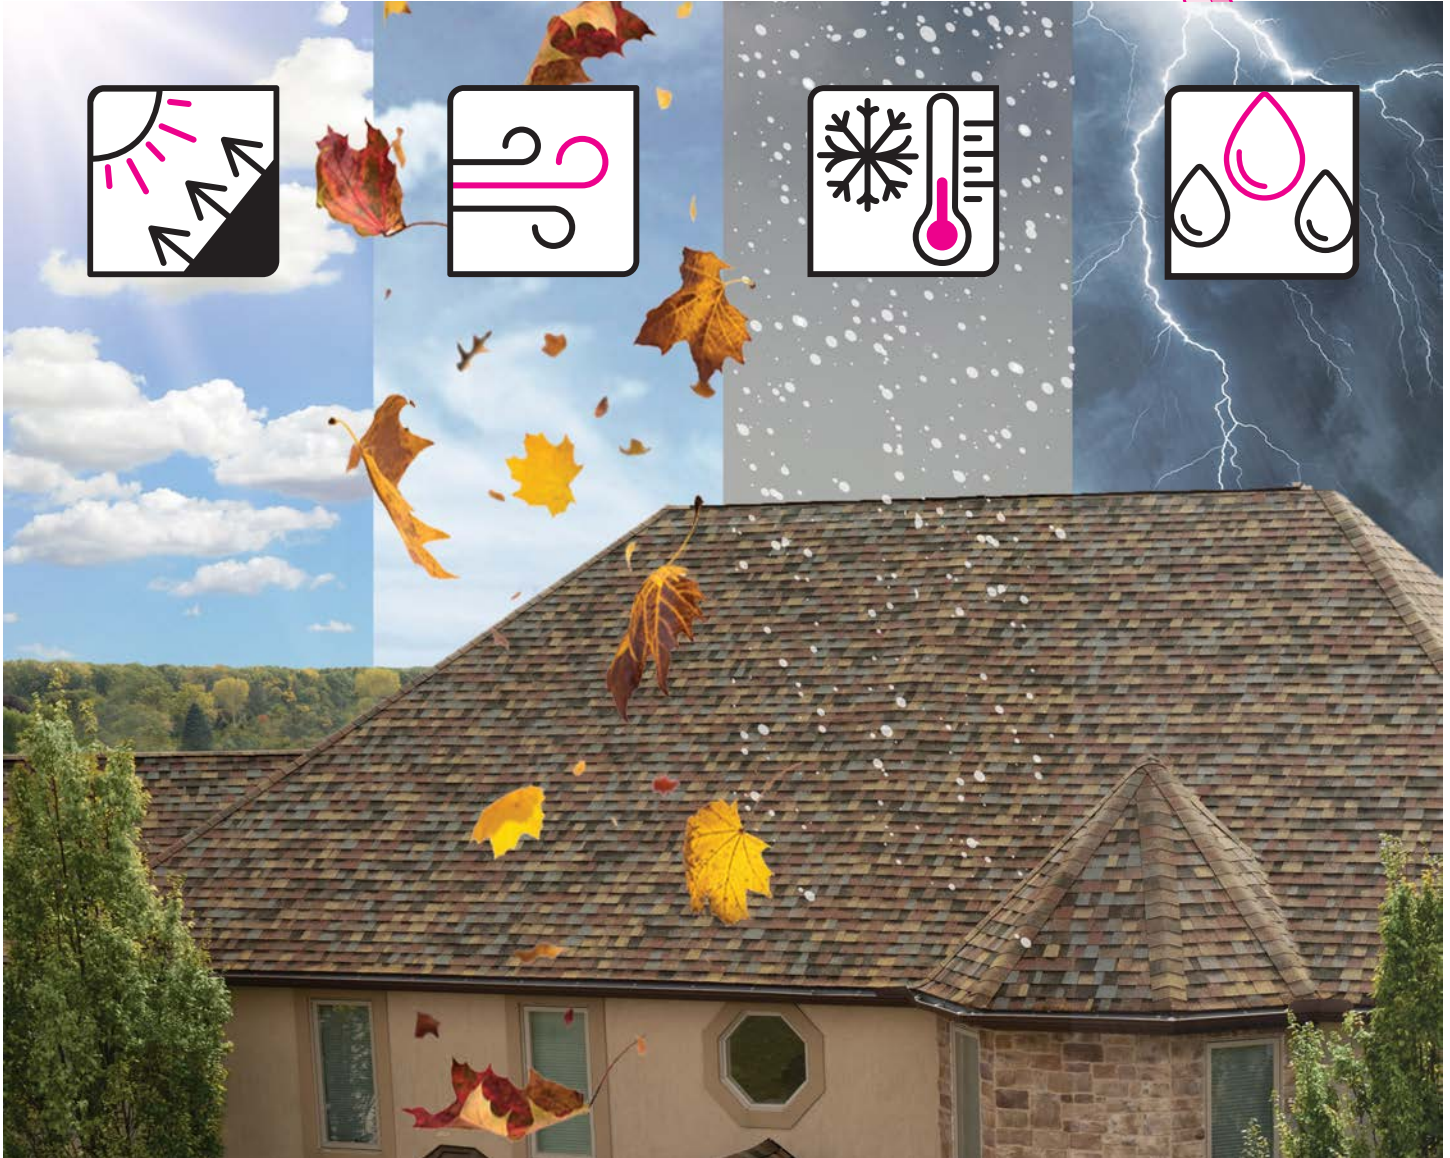

VERANO

La flexibilidad similar al caucho de Duration FLEX® ayuda a la teja a soportar las tensiones de expansión y contracción de las condiciones climáticas cambiantes calurosas y frías, lo que ayuda a mejorar la adhesión de los gránulos para proteger la teja contra la luz ultravioleta.

OTOÑO

Duration FLEX® con tecnología SureNail® proporciona una resistencia al viento 42 % más fuerte⁷ en pruebas que las tejas estándar, lo que le brinda confianza en tormentas intensas y condiciones ventosas.

INVIERNO

Nuestra fórmula SBS patentada hace que las tejas Duration FLEX sean un 20% más resistentes⁹ para una durabilidad a largo plazo con la que puede contar, con una flexibilidad que permite que sean menos propensas a volverse rígidas y agrietarse con el frío.

PRIMAVERA

Duration FLEX® tiene un 15% más de resistencia⁸ durante el impacto para ayudar a soportar fuertes tormentas en comparación con las tejas tradicionales, y junto con las tejas para limatesa y cumbreera ImpactRidge®, crean un sistema de techado completo con calificaciones UL 2218, FM 4473 y resistencia a impactos clase 4⁵ que puede calificar para un descuento en el seguro para propietarios de vivienda.⁶

⁵ Duration FLEX® se prueba en un entorno de laboratorio y está clasificada como una teja resistente a impactos UL 2218 y FM 4473 Clase 4. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.



VIVID COLORS

Add style to your home without sacrificing performance with premium color blends in a range of choices from subtle to vibrant.

Driftwood¹


COLORES VÍVIDOS

Agregue estilo a su hogar sin sacrificar el desempeño con combinaciones de colores de primera calidad en una variedad de opciones, desde sutiles hasta vivos.

Rich, sophisticated classic hues | Tonos clásicos, sofisticados e intensos




Brownwood¹




Driftwood¹



Estate Gray¹



Onyx Black¹



Teak¹


Vibrant, dimensional color combinations | Combinaciones de colores vibrantes y dimensionales




Black Sable^{1/4}



Sand Dune¹



Storm Cloud¹



Summer Harvest¹

COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS COLORES

En tanto que especialistas en color, sabemos que obtener el color de teja perfecto es una parte importante en toda compra de techos. Debido a las variaciones en los colores impresos, además de mirar folletos de tejas, le sugerimos que solicite una muestra de la teja para ver como se verá en su hogar y con los elementos externos de la vivienda bajo distintas condiciones de luz natural. Finalmente, le recomendamos que para verificar su elección de colores, vea cómo lucen las tejas ya instaladas en una vivienda; su contratista de techos o su proveedor le pueden dar una muestra e incluso indicarle dónde ver un techo ya instalado.

PERFORMANCE AND BEAUTY

When it comes to your home's design, you shouldn't have to sacrifice performance for beauty. As the only shingle that combines SBS with SureNail® Technology, Duration FLEX® offers both, with a range of brilliant colors to choose from so that your home exterior is not only protected, it's beautiful.

For more information, check out the Duration FLEX® shingles data sheet.



RENDIMIENTO Y BELLEZA

Cuando se trata del diseño de su hogar, no debería tener que sacrificar el rendimiento por la belleza. Como la única teja que combina SBS con tecnología SureNail®, Duration FLEX® ofrece ambas, con una gama de colores brillantes para elegir, de modo que el exterior de su hogar no solo esté protegido, sino que también sea hermoso.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de tejas Duration FLEX®.

UL 2218/FM 4473 Class 4
Using two of the industry's highest ratings; UL 2218 and FM 4473 Class 4.

UL 2218/FM 4473 Clase 4
Utiliza dos de las calificaciones de impacto más altas de la industria; UL 2218 y FM 4473 clase 4.

Flexible Shingles

Withstands shingle expansion and contraction; helps resist cracking and tearing.

Tejas flexibles

Soporta la expansión y contracción de la teja, brindando resistencia al agrietamiento y al desgarre.

Triple Layer Protection®

A unique "triple layer" of reinforcement occurs when the fabric overlays the two shingle layers, providing increased protection against "nail pull" from the wind.

Triple Layer Protection®

Cuando la tela cubre las dos capas de la teja, se forma una "triple capa" de refuerzo excepcional que ofrece una mayor protección ante el "arranque de clavos" debido al viento.

Double the Common Bond

SureNail® features up to a 200% wider bond between the shingle layers in the nailing zone over standard shingles.

Duplica la adherencia común

En comparación con las tejas comunes, SureNail® ofrece un área de unión hasta un 200% más ancha entre las capas de la teja en el área de clavado.

Excellent Adhesive Power
Helps keep the shingle layers laminated.

Excelente poder adhesivo

Ayuda a conservar el laminado de las capas de las tejas.

Outstanding Grip

The SureNail® strip enhances the already amazing grip of our proprietary Tru-Bond® sealant for exceptional wind resistance of up to a 160-MPH* limited wind warranty.

Agarre excepcional

La tira SureNail® mejora el ya increíble agarre de nuestro sellador patentado Tru-Bond® para lograr una resistencia excepcional al viento con una garantía contra vientos de hasta 257 km/h (160 mph).*/###

Breakthrough Design

Patented SureNail® Technology is the first and only reinforced nailing zone on the face of the shingle.

Diseño innovador

La tecnología patentada SureNail® es la primera y la única que provee un área de clavado reforzada en la cara de la teja.

"No Guess" Wide Nailing Zone

This tough, engineered woven-fabric strip is embedded in the shingle to create an easy-to-see strong, durable fastener zone.

Área de clavado ancha, sin cálculos "a ojo"

Esta banda resistente de tela mecánica tejida está incrustada en la teja para proveer un área de sujeción resistente, duradera y fácil de detectar.





TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una
barrera impermeable




Helps protect against nature's elements

Protege contra los
elementos climáticos



For balanced attic ventilation

Para una ventilación
equilibrada del ático

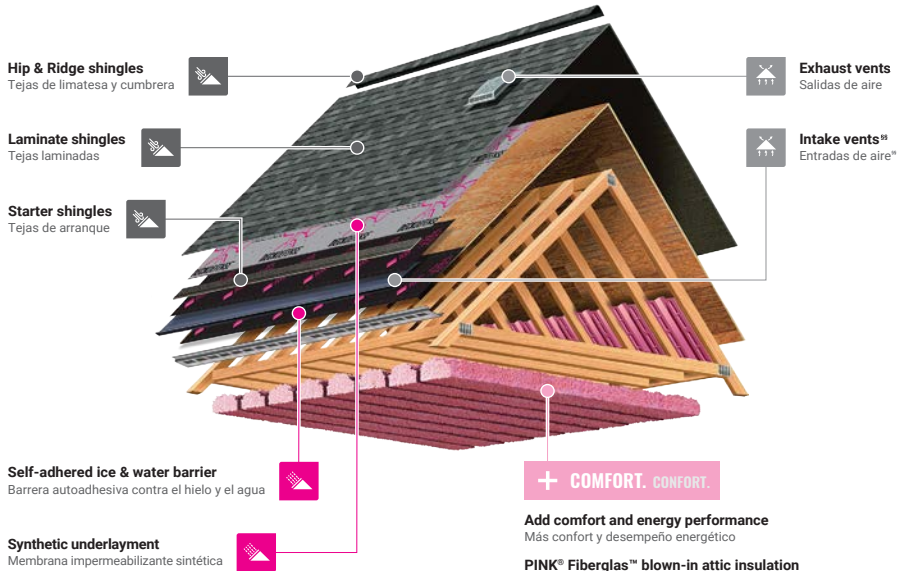

For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.
Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de alero. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.

160-MPH is applicable when Owens Corning components requirements are met and starter shingles are installed on the eaves and rakes. See actual warranty for complete details, limitations, and requirements.

** Tru-Bond® is a proprietary premium weathering-grade asphalt sealant that is blended by Owens Corning.

+ The amount of Triple Layer Protection® may vary on shingle-to-shingle basis.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

^^ Use of shingle-over ridge vents may affect the impact resistance classification of the ImpactRidge® Hip & Ridge Shingles; use off-ridge ventilation as an alternative. Refer to the installation instructions for complete details.

1 See Color Disclaimer Information on page 6 for additional details.

2 Shingles are algae resistant to help control growth of algae and discoloration.

§ Installation must include use of an approved Owens Corning® Hip & Ridge Shingle product. See actual warranty for details.

4 Owens Corning® shingles include a patented design.

5 Duration FLEX® is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 and FM 4473 Class 4 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.

6 Homeowners should check with their insurance company to see if they qualify.

7 Internal nail-pull testing (2025) comparing Duration FLEX® SBS polymer modified shingles to legacy and leading competitor oxidized shingles (2023).

8 SBS Technology Granule Adhesion / Tougher / Greater Strength /

9 Internal testing comparing Duration FLEX® SBS polymer modified shingles to legacy traditional oxidized shingles, 2025.

SureNail® Technology is not a guarantee of performance in all weather conditions.

For patent information, please visit [owenscorning.com/patents](https://www.owenscorning.com/patents).

* Consulte la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

La garantía de hasta 257 km/h (160 mph) aplica cuando se cumplen los requisitos de los componentes de Owens Corning y se instalan tejas de inicio en los aleros y las cornisas. Consulte la garantía correspondiente para obtener todos los detalles, limitaciones y requisitos.

** Tru-Bond® es un sellador de asfalto patentado de calidad superior para la intemperie que mezcla Owens Corning.

+ La cantidad de Triple Layer Protection® puede variar según la teja.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

^^ El uso de rejillas de ventilación de teja sobre cumbrera puede afectar a la clasificación de resistencia al impacto de las tejas de limatesa y cumbrera ImpactRidge®. Como alternativa, utilice rejillas de ventilación fuera de la cumbrera. Para mayor información, consulte las instrucciones de instalación.

1 Consulte la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 6 para obtener más detalles.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ La instalación debe incluir el uso de un producto de tejas aprobado Owens Corning® para limatesa y cumbrera. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

4 Las tejas de Owens Corning® incluye un diseño patentado.

5 Duration FLEX® se prueba en un entorno de laboratorio y está clasificada como una teja resistente a impactos UL 2218 y FM 4473 Clase 4. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.

6 Los propietarios de viviendas deben consultar con su compañía de seguros para saber si califican.

7 Pruebas internas de extracción de clavos (2025) que comparan las tejas Duration FLEX® modificadas con polímero SBS con las tejas oxidadas tradicionales y de la competencia principal (2023).

8 Adhesión granular con tecnología SBS / Mayor durabilidad / Mayor resistencia /

9 Pruebas internas que comparan las tejas Duration FLEX® modificadas con polímero SBS con las tejas oxidadas tradicionales, 2025.

La tecnología SureNail® no garantiza el rendimiento en todas las condiciones meteorológicas.

Para obtener información sobre patentes, visite [owenscorning.com/patents](https://www.owenscorning.com/patents).



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10025352-G. Printed in U.S.A. August 2026.

THE PINK PANTHER™ & © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Brookville, Denver, Irving, Kearny, Medina, Memphis, Minneapolis, Portland, Summit)

Publicación N.º 10025352-G. Impreso en EE. UU. Agosto de 2026.

THE PINK PANTHER™ y © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada
de Owens Corning. © 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

(Brookville, Denver, Irving, Kearny, Medina, Memphis, Minneapolis, Portland, Summit)