

WALKABILITY STEPS AHEAD

Confidence underfoot is essential for roofing crews to work quickly and safely. It's why Titanium® X30 features exclusive Comfort Grip™ Technology. With superior cushion and traction underfoot and anti-slip grip to the deck, Titanium® X30 is engineered for control and grip without sacrificing performance — in all weather conditions.

STAY PUT PROMISE

Titanium® X30 delivers maximum contact underfoot compared to other underlayments, for more secure footing — even under wet, dirty and steep conditions.

CAMINABILIDAD UN PASO ADELANTE

La confianza bajo los pies es esencial para que los equipos de techado trabajen de manera rápida y segura. Es por eso que Titanium® X30 cuenta con la exclusiva tecnología Comfort Grip™. Con amortiguación superior y tracción debajo del pie y agarre antideslizante en la plataforma, Titanium® X30 está diseñada para control y agarre sin sacrificar el rendimiento en todas las condiciones climáticas.

NUESTRA PROMESA DE QUEDARSE PUESTA

Titanium® X30 ofrece el máximo contacto bajo los pies en comparación con otras membranas impermeabilizantes, para una pisada más segura, incluso en condiciones de humedad, suciedad y pendientes.



EASY STEEP-SLOPE WALKABILITY
CAMINABILIDAD FÁCIL EN PENDIENTES
PRONUNCIADAS

WALKABILITY IN DRY CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES SECAS

WALKABILITY IN WET CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES MOJADAS

TOUGH ENOUGH FOR HIGH-TRAFFIC AREAS
LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA
ÁREAS DE ALTO TRÁFICO

TITANIUM® X30 ROLL SPECS ESPECIFICACIONES DEL ROLLO TITANIUM® X30

LENGTH PER ROLL LONGITUD POR ROLLO	143' / 43.6 M
WIDTH PER ROLL ANCHO POR ROLLO	42" / 1.1 M
WEIGHT PER ROLL PESO POR ROLLO	26 LBS / 11.8 KG
ROLL SIZE TAMAÑO DEL ROLLO	5 SQ / 93 M²

TEST STANDARDS AND CODE APPROVALS* ESTÁNDARES DE PRUEBA Y APROBACIONES DE CÓDIGOS*

ASTM D8257	ASTM D8257
ASTM D226 TYPE II	ASTM D226 TIPO II
ASTM D4869 TYPE IV	ASTM D4869 TIPO IV
ASTM E108 Class A Fire**	CLASE A FUEGO ASTM E108**
CAN/CSA 123.3	CAN/CSA 123.3
PERMEABILITY ASTM E96	PERMEABILIDAD ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D4533	RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D4533
TENSILE STRENGTH ASTM D5035	RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D5035
LINEAR DIMENSIONAL CHANGE ASTM D1204	CAMBIO DIMENSIONAL LINEAL ASTM D1204
PLIABILITY ASTM D146	FLEXIBILIDAD ASTM D146
WATER TRANSMISSION ASTM D4869	TRANSMISIÓN DE AGUA ASTM D4869
PRI ER 1378E05	PRI ER 1378E05
FLORIDA PRODUCT APPROVAL	APROBACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ESTADO DE FLORIDA
MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT APPROVAL	PRODUCTO APROBADO POR EL CONDADO DE MIAMI-DADE

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Scan the QR code or visit
owenscorning.com/titanium
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Escanee el código QR o visite
owenscorning.com/titanium



* Meets or exceeds all below tests and standards.
** ASTM E108 Class A Fire Resistance when installed under asphalt shingles.
+ Compared to premium underlayments from competitive synthetic brands (Owens Corning testing, 2024).
‡ Compared to underlayments from competitive brands (Owens Corning testing, 2024).
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved. Pub No. 10027765-A August 2025.

* Satisfice o supera todas las pruebas y estándares a continuación.
** ASTM E108 Clase A Resistencia al fuego cuando se instala bajo tejas de asfalto.
+ En comparación con las bases premium de marcas sintéticas competitivas (Pruebas de Owens Corning, 2024).
‡ En comparación con los revestimientos de marcas competidoras (Pruebas de Owens Corning, 2024).
© 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados. N.º de publicación 10027765-A agosto de 2025.



TOUGH. TESTED. TITANIUM® RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM®

TITANIUM® X30

PREMIUM SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT
BASE SINTÉTICA PARA TECHOS PREMIUM

TITANIUM® X30

Up to 40% stronger* than competitive premium underlayments, Titanium® X30 synthetic underlayment is engineered tough. It offers jobsite flexibility and can be anchored with staples up to three days before primary asphalt roofing is installed. Plus, it's up to two times lighter than competitive underlayments*.


With Comfort Grip™ Technology, Titanium® X30 provides superior cushion and traction under the foot. Its anti-slip grip to the deck means more control and grip without sacrificing performance — in all weather conditions.

TOUGH. TESTED. TITANIUM.®

Hasta un 40% más fuerte* que las membranas de primera calidad de la competencia, la membrana sintética Titanium® X30 está diseñada para ser resistente. It ofrece flexibilidad en el lugar de trabajo y puede anclarse con grapas hasta tres días antes de instalar el techo de asfalto primario. Además, es hasta dos veces más liviano que las membranas de la competencia.

Con la tecnología Comfort Grip™, Titanium® X30 proporciona amortiguación y tracción superiores bajo los pies. Su agarre antideslizante a la plataforma significa más control y agarre sin sacrificar el rendimiento en todas las condiciones climáticas.

RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM.®

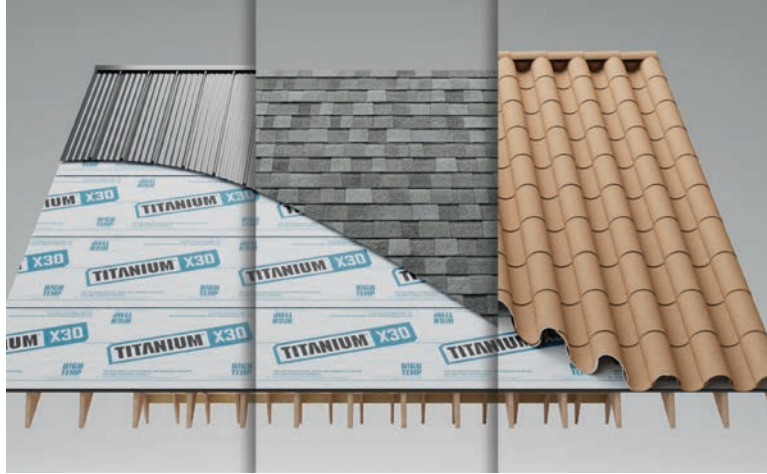

Titanium® X30 is ideal for use under asphalt, metal, mechanically attached tile and composite shingles.

Titanium® X30 es ideal para su uso debajo de tejas de asfalto, metal, tejas unidas mecánicamente y compuestas.

STEP ON IT SERIOUSLY. STEP ON IT.

See why contractors prefer the
Titanium® experience.

PISE FIRME CON SEGURIDAD. PISE FIRME.

Vea por qué los contratistas prefieren la
experiencia Titanium®.



JOIN OUR CUSTOMER LOYALTY PROGRAM
AND EARN REWARDS.

ÚNASE A NUESTRO PROGRAMA DE LEALTAD
Y GANE RECOMPENSAS.



PROTECTION THAT EXCELS

Underlayments need to be tough to hold up during installation and reliably protect the deck for years after. Excelling in all temperatures from -40°F to 240°F, Titanium® X30 repels water with tear strength and scuff toughness tested to outperform the competition. Its thick, durable construction helps homeowners enjoy a well-protected, great-looking roof for years to come.

PROTECCIÓN QUE SOBRESALE

Las bases deben ser resistentes para soportar la instalación y proteger de manera confiable la estructura durante años después. Sobresaliendo en todas las temperaturas de -40°F a 240°F, Titanium® X30 repele el agua con la mejor resistencia al desgarro y la mejor resistencia a los rayones probadas para superar a la competencia. Su construcción gruesa y duradera ayuda a los propietarios de viviendas a disfrutar de un techo bien protegido y de excelente aspecto durante los próximos años.



Comfort Grip™
Technology
Tecnología
Comfort Grip™



Heat resistance
up to 240°F
Resistencia al calor
hasta 240 °F



Substantially lighter
Sustancialmente
más ligero



Up to six months
UV exposure
Hasta seis meses de
exposición UV



Exceptional tear
strength
Resistencia excepcional
al desgarro



Lighter surface
30°F cooler
Superficie más clara
30 °F más fresca

40% STRONGER*
40% MÁS FUERTE*

THAN COMPETITIVE UNDERLAYMENT
QUE LA MEMBRANA COMPETITIVA

**TOUGHER
SURFACE
DURABILITY***

**MAYOR
DURABILIDAD
DE SUPERFICIE***

THAN COMPETITIVE SYNTHETIC UNDERLAYMENT

QUE LA MEMBRANA SINTÉTICA COMPETITIVA

2X LIGHTER*
**2 VECES MAS
CLARA***

THAN COMPETITIVE SYNTHETIC UNDERLAYMENT
QUE LA MEMBRANA SINTÉTICA COMPETITIVA