



VentSure®

RIDGEPROWLER™ 30

Rolled Ridge Vent | Ventilación De Cumbre Enrollada



BREATHE.
RESPIRAR.

**For balanced
attic ventilation**

Para una ventilación
equilibrada del ático



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™



SEAL.
SELLAR.



DEFEND.
DEFENDER.



BREATHE.
RESPIRAR.



VentSure® RidgeProwler™ 30 Rolled Ridge Vent

LOW PROFILE HIGH PERFORMANCE

RidgeProwler™ 30 is a low-profile, easy-to-install rolled vent that will perform across all seasons.

A roof is made up of many components, all working together to provide strength and long-lasting protection. The foundation to any effective roofing system starts with creating proper conditions inside the attic.

Optimized intake and exhaust ventilation allows air to flow through the attic — resulting in home energy efficiency and roof performance. Without proper ventilation, excessive heat and moisture can build up, potentially leading to leaks, high energy costs, and roof deterioration.

RidgeProwler™ 30 has unique, curved external baffles that help protect against the elements while promoting air flow out of the attic. Paired with flat side vents that are designed to reduce debris like leaves and pine needles from clogging the exhaust — this vent will keep your attic dry and cool for years to come. The result is a roof that performs in all seasons.

- Easy-to-handle 30' roll
- Nail gun installation ready
- Built-in end plugs and cut lines every 6"
- Internal baffle system helps keep weather out
- Includes 2 coils of 1 3/4" nails



DEBRIS DEFENSE

Features flat side vents that reduce debris build-up for up to 80% less cleaning than similar products.¹



STREAMLINED APPEARANCE

Designed with a small product footprint to create a sleek, unobtrusive look along the roofline.



EASY INSTALL

Built-in end plugs and cut lines every 6 inches for precise installations with low waste.



DURABLE CONSTRUCTION

Engineered with strength for long-lasting performance and less buckling during installation.

Ventilación de cumbrera enrollada VentSure® RidgeProwler™ 30

PERFIL BAJO RENDIMIENTO ALTO

La RidgeProwler™ 30 es una ventilación enrollada de perfil bajo y fácil de instalar que funciona en todas las estaciones.

Un techo está compuesto por muchos componentes, todos trabajando juntos para proporcionar resistencia y protección duradera. La eficacia de cualquier sistema de techos comienza con la creación de las condiciones adecuadas dentro del ático.

La ventilación optimizada de entrada y salida permite que el aire fluya a través del ático, lo que se traduce en eficiencia energética doméstica y un mejor rendimiento del techo. Sin una ventilación adecuada, se pueden acumular el calor y la humedad excesivos, lo que puede provocar filtraciones, mayores costos de energía y deterioro del techo.

RidgeProwler™ 30 tiene un diseño curvo y exclusivo que protege contra las condiciones climáticas y promueve el flujo de aire fuera del ático. Combinada con ventilaciones laterales planas diseñadas para reducir los residuos que obstruyen la salida de aire, como hojas y agujas de pino, esta ventilación mantendrá su ático seco y fresco durante años. El resultado es un techo que funciona en todas las estaciones.

- Rollo de 30 pies fácil de manejar.
- Preparado para su instalación con pistola de clavos.
- Tapones de extremo y líneas de corte incorporados cada 6 in.
- El sistema de deflector interno ayuda a proteger en contra de las condiciones climáticas.
- Incluye 2 bobinas de clavos de 1 3/4 in.



PROTECCIÓN CONTRA RESIDUOS

Cuenta con ventilaciones laterales planas que reducen la acumulación de residuos hasta en un 80% en comparación con productos similares, por lo que necesita menos limpieza.¹



ASPECTO MEJORADO

El diseño incluye una pequeña huella para lograr un aspecto elegante y discreto a lo largo del techo.



FÁCIL DE INSTALAR

Presenta tapones de extremo y líneas de corte incorporados cada 6 pulgadas para lograr instalaciones precisas y con poco desperdicio.



CONSTRUCCIÓN DURADERA

Con un diseño resistente, ofrece un rendimiento duradero y menos deformaciones durante la instalación.




TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System®[†] gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñado para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos los componentes para techo de Owens Corning funcionen en conjunto para aumentar el desempeño del techo.

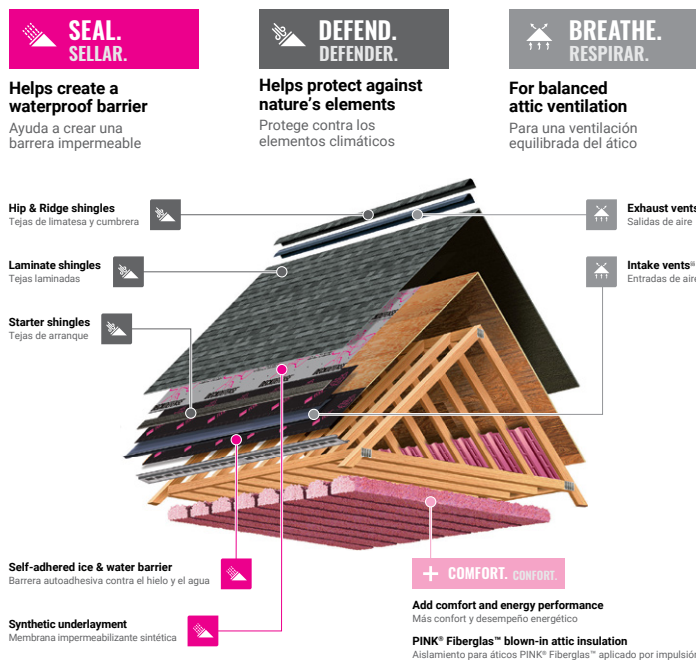

^{††} For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Saver® Inflow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.
^{††} Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Saver® Inflow o ventilación de alfeiz. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

RidgeProwler™ 30 carries a Limited Lifetime Warranty^{††} when installed with other Owens Corning® roofing products as part of the Total Protection Roofing System.^{®A}

^{††} See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

1 Owens Corning internal testing, August 2025.

^A Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10028272. Printed in U.S.A. December 2025.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved.

Product Attributes

NFVA	330 sq. in. per roll; 11 sq. in. per foot
Nominal length	30'
Nominal width	13 7/8"
Nominal height	5/8"
Nominal weight	11.3 lbs
Roof pitch	2:12 to 16:12

Applicable Standards and Codes

FBC-TAS100(A) Wind-Driven Rain up to 110MPH

Florida Product Approved

ICC-ES AC132

PRI ER 1378E03

TDI Approved for Use in Windstorm Catastrophe Areas

Características del producto

NFVA	330 in cuadradas por rollo; 11 in cuadradas por pie
Longitud nominal	30 ft
Ancho nominal	13 7/8 in
Altura nominal	5/8 in
Peso nominal	11.3 lb
Inclinación del techo	2:12 a 16:12

Normas y códigos aplicables

FBC-TAS100(A) Lluvia con viento de hasta 110 mph

Producto aprobado de Florida

ICC-ES AC132

PRI ER 1378E03

Aprobado por el TDI para su uso en áreas de catástrofes por tormentas de viento

RidgeProwler™ 30 cuenta con una garantía limitada de por vida^{††} cuando se instala con otros productos para tejados de Owens Corning® como parte de Total Protection Roofing System.^{®A}

^{††} Consulte la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.

1 Pruebas internas de Owens Corning, agosto de 2025.

^A No incluye productos para tejados que no sean de Owens Corning® como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

Publicación. N.º 10028272. Impreso en EE.UU. Diciembre de 2025.
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de Owens Corning. © 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados.