

RHINOROOF® ANCHOR SHEET



Built to tackle tough weather, RhinoRoof® Anchor Sheet is a go-to solution for tile roofs across Florida. From strong winds to pounding rain to relentless UV rays, this mechanically fastened base sheet is engineered to meet stringent building codes in hurricane-prone regions. It's designed to provide a strong, durable foundation for underlayment performance and lasting roof protection.

**BUILT FOR FLORIDA.
MADE FOR PROS.**

LÁMINA DE ANCLAJE RHINOROOF®

Diseñada para hacer frente a las condiciones climáticas más duras, la lámina de anclaje RhinoRoof® es la solución ideal para techos de tejas en toda Florida. Desde vientos fuertes y lluvias intensas hasta rayos UV implacables, esta lámina base con sujeción mecánica está diseñada para cumplir con los estrictos códigos de construcción en regiones propensas a huracanes. Está diseñada para proporcionar una base resistente y duradera para el rendimiento de la capa inferior y protección duradera del techo.

**DISEÑADA PARA FLORIDA.
HECHA PARA PROFESIONALES.**

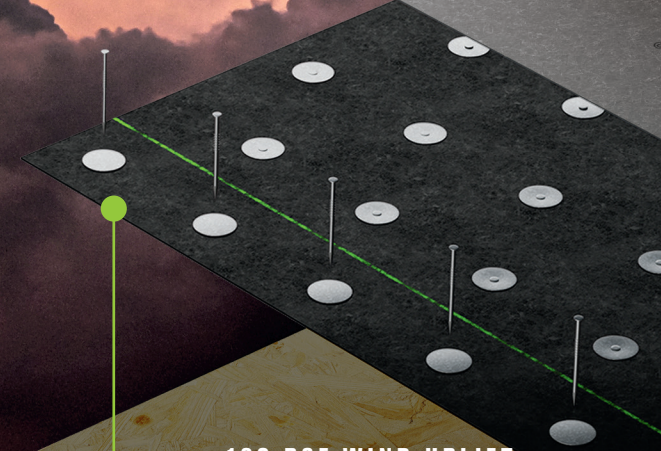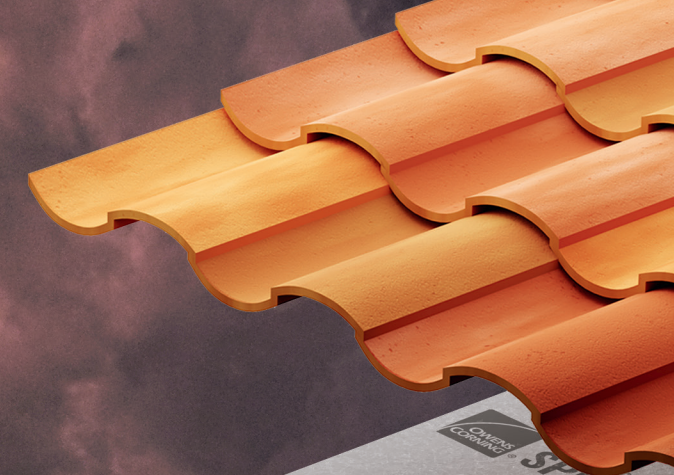

**-120 PSF WIND UPLIFT
RESISTANCE***

**-120 PSF DE RESISTENCIA
A LA ELEVACIÓN POR EL
VIENTO***



**UP TO 60 DAYS
UV PROTECTION***

**HASTA 60 DÍAS DE
PROTECCIÓN UV***



**PATENTED SURESTEP®
TECHNOLOGY**

**TECNOLOGÍA SURESTEP®
PATENTADA**



DESIGNED FOR FLEXIBILITY

RhinoRoof® Anchor Sheet works with top underlayment products to get the job done right — no fuss, no mess, just results. When paired with Titanium® PSU30 or WeatherLock® Specialty Tile & Metal, this base sheet is designed to meet stringent building code requirements and can be applied directly to the roof deck or installed over existing self-adhered underlayment.

ACCURATE INSTALLATIONS

Features green lay lines for precise underlayment placement while minimizing material waste.

STRONGER HOLD

Achieves the highest wind uplift value vs. competitive anchor sheets for 15/32" plywood decks using code-prescribed roofing nails and tin tags.*

PATENTED SURESTEP® TECHNOLOGY

Creates a safe, secure walking surface with excellent traction once installed, so your crew can move confidently on the job.

STAY ON SCHEDULE

Withstands UV exposure for up to 60 days*, giving you flexibility when scheduling inspections.

With RhinoRoof®, you get a one-stop shop with access to a range of roofing products, eliminating the hassle of coordinating with multiple manufacturers.

RhinoRoof® Anchor Sheet Standards & Code Approvals

ASTM D226, Type II**
ASTM D4869**
ASTM E96 Permeability
ASTM D4601, Type I and Type II**
Florida Product Approval

* Tested in accordance with UL 1897, Standard for Safety – Uplift Tests for Roof Covering Systems, 2025.

** Meets or exceeds test standard or code

+ Tested in accordance with Tensile and Pliability after 333 hours weathering exposure per ASTM D4798 (Owens Corning testing, 2025). When paired with Titanium® PSU30, up to 30 days UV exposure.

DISEÑADA PARA LA FLEXIBILIDAD

La lámina de anclaje RhinoRoof® funciona con los mejores productos de base impermeabilizante para hacer bien el trabajo: sin complicaciones, sin desorden, solo resultados. Cuando se combina con Titanium® PSU30 o WeatherLock® Specialty Tile & Metal, esta lámina base está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos del código de edificación y puede aplicarse directamente a la cubierta del techo o instalarse sobre la base autoadherente existente.

INSTALACIONES PRECISAS

Presenta líneas de instalación verdes para colocar la base con precisión y minimizar el desperdicio de material.

SUJECCIÓN MÁS FUERTE

Alcanza el valor más alto de resistencia a la elevación por el viento en comparación con las láminas de anclaje de la competencia para cubiertas de madera contrachapada de 15/32 in utilizando clavos para techado y etiquetas de estaño que cumplen con la normativa, en combinación con las bases impermeabilizantes Titanium® PSU30 o WeatherLock® Specialty Tile and Metal.*

TECNOLOGÍA SURESTEP® PATENTADA

Crea una superficie de paso segura y protegida con una tracción excelente una vez instalada, para que su equipo pueda moverse con confianza en el trabajo.

DENTRO DEL PLAZO PREVISTO

Soporta la exposición a los rayos UV hasta 60 días+, lo que le proporciona flexibilidad para programar inspecciones.

SIMPLIFIQUE SU CADENA DE SUMINISTRO

Con RhinoRoof®, obtiene un proveedor único con acceso a una gama de productos para techos, lo que elimina las molestias de coordinar con varios fabricantes.

Normas y homologaciones de la lámina de anclaje RhinoRoof®

ASTM D226, Tipo II**
ASTM D4869**
Permeabilidad ASTM E96
ASTM D4601, Tipo I y Tipo II**
Aprobación de productos de Florida

* Probado de acuerdo con UL 1897, Norma de seguridad – Pruebas de elevación para sistemas de cubiertas de techos, 2025.

** Cumple o supera la norma o código de prueba

+ Probado de acuerdo con la resistencia a la tracción y la flexibilidad después de 333 horas de exposición a la intemperie según ASTM D4798 (pruebas de Owens Corning, 2025). Cuando se combina con Titanium® PSU30, hasta 30 días de exposición a rayos UV.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Scan the QR code or visit eavetopeak.com

email: answers@owenscorning.com

Toll Free: 1-800-438-7465

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Escanee el código QR o visite eavetopeak.com

correo electrónico: answers@owenscorning.com

Línea gratuita: 1-800-438-7465