

RHINOROOF® ANCHOR SHEET


From hurricane-force winds and pounding rain to relentless UV rays, RhinoRoof® Anchor Sheet provides a strong, durable foundation for underlayment performance and lasting roof protection. It's engineered to meet stringent building codes, making this mechanically fastened base sheet your go-to solution for tile roofs across Florida.

**BUILT FOR FLORIDA.
MADE FOR PROS.**

LÁMINA DE ANCLAJE RHINOROOF®

Desde vientos huracanados y lluvias torrenciales hasta rayos UV implacables, la lámina de anclaje RhinoRoof® proporciona una base sólida y duradera para el rendimiento de la base impermeabilizante y la protección del techo a largo plazo. Está diseñada para cumplir con los estrictos códigos de edificación, lo que convierte a esta lámina base con fijación mecánica en la solución ideal para techos de tejas en toda Florida.

**DISEÑADA PARA FLORIDA.
HECHA PARA PROFESIONALES.**

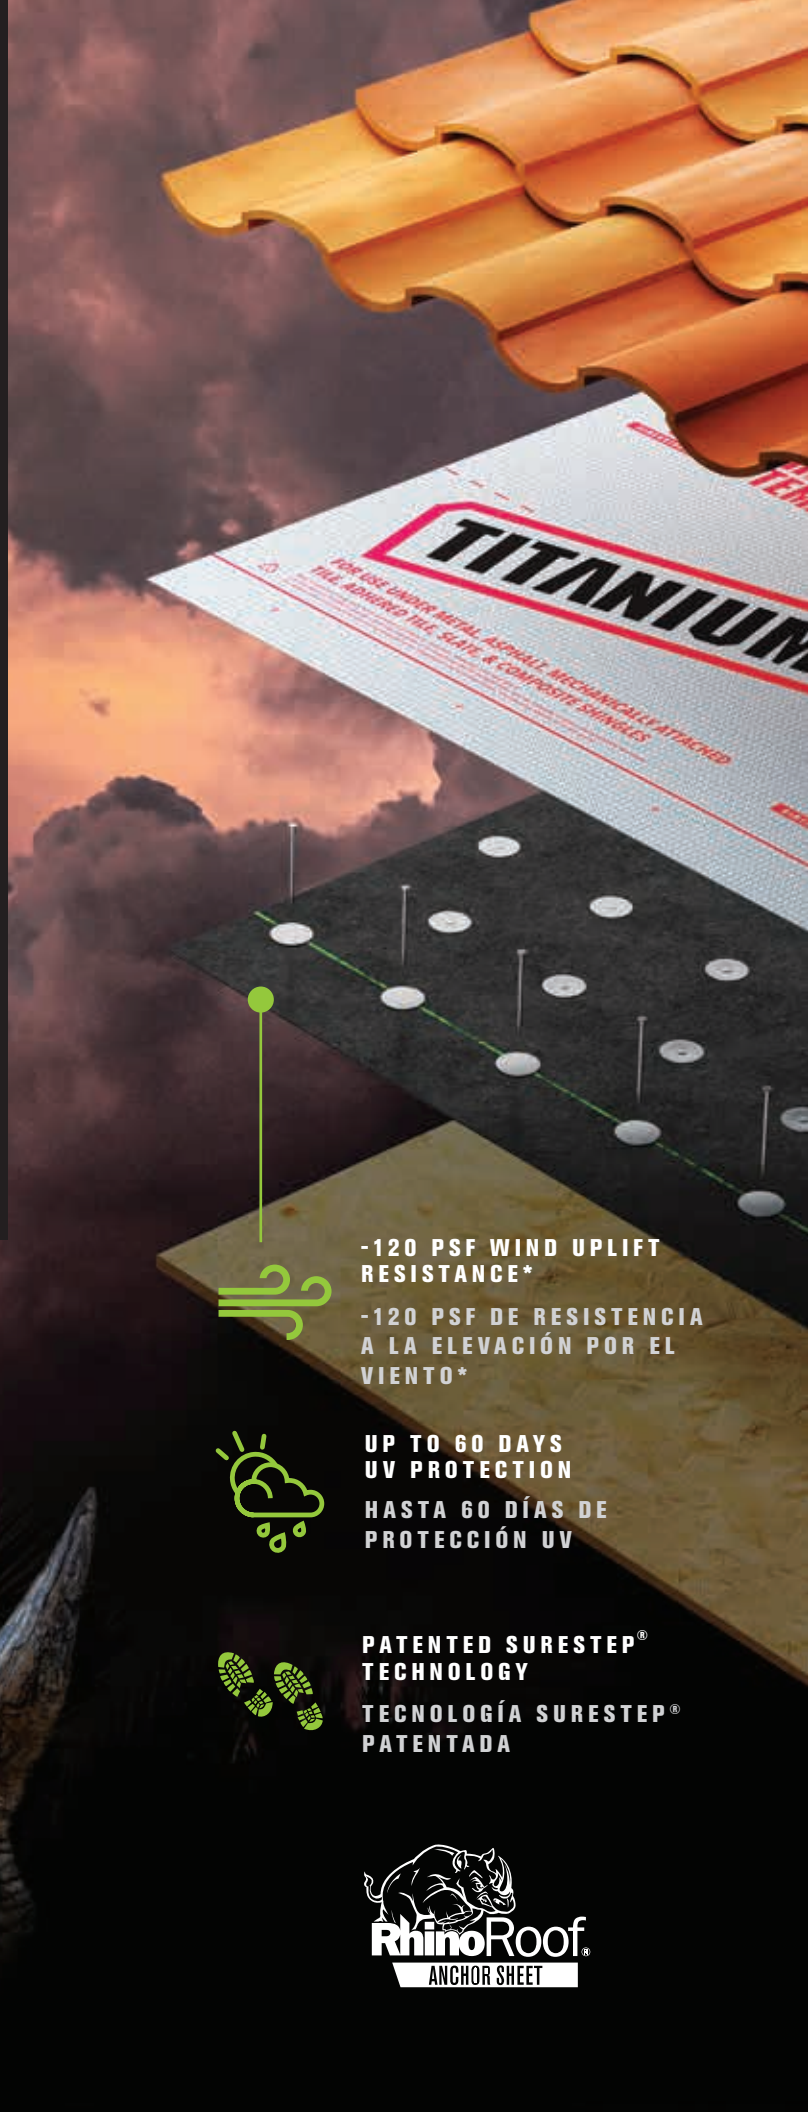

-120 PSF WIND UPLIFT
RESISTANCE*

-120 PSF DE RESISTENCIA
A LA ELEVACIÓN POR EL
VIENTO*

UP TO 60 DAYS
UV PROTECTION

HASTA 60 DÍAS DE
PROTECCIÓN UV

PATENTED SURESTEP®
TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA SURESTEP®
PATENTADA



DESIGNED FOR FLEXIBILITY

RhinoRoof® Anchor Sheet works with top underlayment products to get the job done right — no fuss, no mess, just results. When paired with Titanium® PSU30 or WeatherLock® Specialty Tile & Metal, this base sheet is designed to meet stringent building code requirements and can be applied directly to the roof deck or installed over existing self-adhered underlayment.

ACCURATE INSTALLATIONS

Features green lay lines for precise underlayment placement while minimizing material waste.

STRONGER HOLD

Achieves the highest wind uplift value vs. competitive anchor sheets for 15/32" plywood decks using code-prescribed roofing nails and tin tags.*

PATENTED SURESTEP® TECHNOLOGY

Creates a safe, secure walking surface with excellent traction once installed, so your crew can move confidently on the job.

STAY ON SCHEDULE

Withstands UV exposure for up to 60 days, giving you flexibility when scheduling inspections.

With RhinoRoof®, you get a one-stop shop with access to a range of roofing products, eliminating the hassle of coordinating with multiple manufacturers.

RhinoRoof® Anchor Sheet Standards & Code Approvals

ASTM D226, Type II**
ASTM D4869**
ASTM E96 Permeability
ASTM D4601, Type I and Type II**
Florida Product Approval

* Tested in accordance with UL 1897, Standard for Safety – Uplift Tests for Roof Covering Systems, 2025.

** Meets or exceeds test standard or code

DISEÑADA PARA LA FLEXIBILIDAD

La lámina de anclaje RhinoRoof® funciona con los mejores productos de base impermeabilizante para hacer bien el trabajo: sin complicaciones, sin desorden, solo resultados. Cuando se combina con Titanium® PSU30 o WeatherLock® Specialty Tile & Metal, esta lámina base está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos del código de edificación y puede aplicarse directamente a la cubierta del techo o instalarse sobre la base autoadherente existente.

INSTALACIONES PRECISAS

Presenta líneas de instalación verdes para colocar la base con precisión y minimizar el desperdicio de material.

SUJECCIÓN MÁS FUERTE

Alcanza el valor más alto de resistencia a la elevación por el viento en comparación con las láminas de anclaje de la competencia para cubiertas de madera contrachapada de 15/32 in utilizando clavos para techado y etiquetas de estaño que cumplen con la normativa, en combinación con las bases impermeabilizantes Titanium® PSU30 o WeatherLock® Specialty Tile and Metal.*

TECNOLOGÍA SURESTEP® PATENTADA

Crea una superficie de paso segura y protegida con una tracción excelente una vez instalada, para que su equipo pueda moverse con confianza en el trabajo.

DENTRO DEL PLAZO PREVISTO

Soporta la exposición a los rayos UV hasta 60 días, lo que le proporciona flexibilidad para programar inspecciones.

SIMPLIFIQUE SU CADENA DE SUMINISTRO

Con RhinoRoof®, obtiene un proveedor único con acceso a una gama de productos para techos, lo que elimina las molestias de coordinar con varios fabricantes.

Normas y homologaciones de la lámina de anclaje RhinoRoof®

ASTM D226, Tipo II**
ASTM D4869**
Permeabilidad ASTM E96
ASTM D4601, Tipo I y Tipo II**
Aprobación de productos de Florida

* Probado de acuerdo con UL 1897, Norma de seguridad – Pruebas de elevación para sistemas de cubiertas de techos, 2025.

** Cumple o supera la norma o código de prueba



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Scan the QR code or visit eavetopeak.com

RhinoRoof® Anchor Sheet
email: answers@owenscorning.com
Toll Free: 1-800-438-7465

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Escanee el código QR o visite eavetopeak.com

Lámina de anclaje RhinoRoof®
correo electrónico: answers@owenscorning.com
Línea gratuita: 1-800-438-7465