



MADE FOR METAL. CREW APPROVED. CONÇUE POUR LE MÉTAL. APPROUVÉE PAR LES PROS.

When the heat won't give up, RhinoRoof® High-Temp refuses to back down. Engineered for metal roofs, this rugged underlayment provides a powerful foundation that combats high temperatures and prolonged UV exposure without fusing, scratching, or degrading beneath metal roofs.**

DESIGNED FOR PEACE OF MIND

Your crew already trusts the RhinoRoof® name for asphalt, and now you can continue to strengthen your reputation with RhinoRoof® High-Temp for metal. Work comfortably knowing this easily adaptable underlayment features a FiberGrip slip-resistant walking surface,** tear-resistant materials,† and a split-release liner that simplifies installation.

Même lorsque la chaleur s'intensifie, la sous-couche RhinoRoof^{MD} haute température reste fiable. Conçue pour les toitures métalliques, elle offre une protection robuste contre les températures élevées et l'exposition prolongée aux rayons UV, sans fondre, se rayer ou se dégrader sous une toiture métallique.**

CONÇUE POUR LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Votre équipe fait déjà confiance à la marque RhinoRoof^{MD} pour les toitures en bardeaux d'asphalte. Vous pouvez maintenant compter sur la sous-couche RhinoRoof^{MD} haute température pour les toitures métalliques et continuer à bâtir votre réputation. Travaillez en toute confiance grâce à une sous-couche polyvalente munie de la surface de marche antidérapante FiberGrip®, de matériaux résistants à la déchirure† et d'une pellicule de protection détachable qui facilite l'installation.



**FIBERGRIP SLIP-RESISTANT
WALKING SURFACE****

**SURFACE DE MARCHÉ
ANTIDÉRAPANTE FIBERGRIP®**



**5-YEAR LIMITED
WARRANTY**

**GARANTIE LIMITÉE
DE 5 ANS**



**90-DAY UV
EXPOSURE RATING**

**EXPOSITION AUX
RAYONS UV JUSQU'À
90 JOURS**



A COMPLETE UNDERLAYMENT SYSTEM FOR METAL ROOFS

Balance performance, protection, and value under metal roofs using two powerful products.

UN SYSTÈME COMPLET DE SOUS-COUCHE POUR LES TOITURES MÉTALLIQUES


Alliez performance, protection et rapport qualité-prix sous les toitures métalliques grâce à deux produits hautement performants.

RHINOROOF® U20
Installation: Cover the field

RHINOROOF^{MD} U20
Installation : Couvre toute la surface

RHINOROOF® HIGH-TEMP
Installation: Valley, eaves, up the rakes, and penetrations

RHINOROOF^{MD} HAUTE TEMPÉRATURE
Installation : Noue, avant-toit, bords et pénétrations

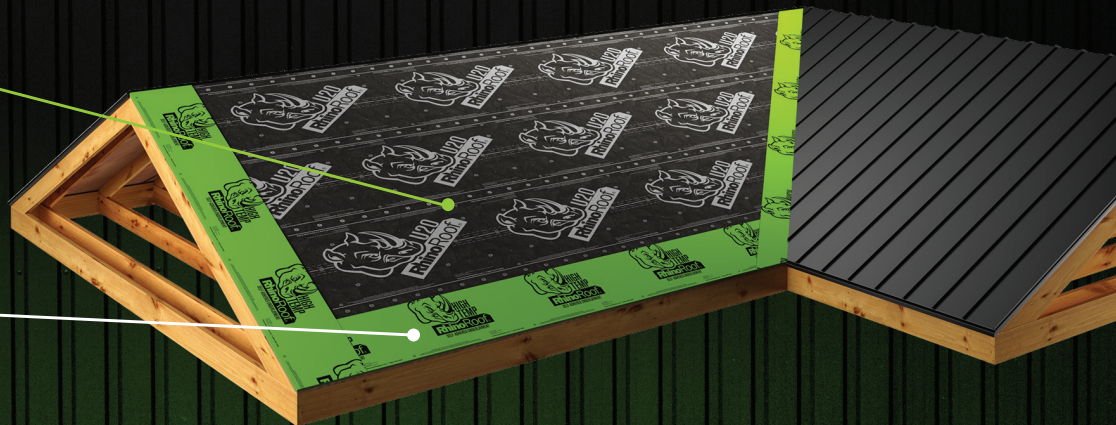

BUDGET FRIENDLY

Help keep projects running on time and within budget using rugged, high-temp performance materials.

MOISTURE RESISTANT

Keeps moisture out even as metal roofs expand and contract with temperature changes.

LENGTH PER ROLL – 65 FT. / 19.8 M	LONGUEUR PAR ROULEAU – 65 PI / 19,8 M
WIDTH PER ROLL – 36" / 91.4 CM	LARGEUR PAR ROULEAU – 36 PO / 91,4 CM
WEIGHT PER ROLL – 48 LBS / 21.8 KG	POIDS PAR ROULEAU – 48 LB / 21,8 KG
ROLL SIZE – 1.95 SQ / 18 M ²	SURFACE TOTALE D'UN ROULEAU – 1,95 CARRÉ / 18 M ²

5-YEAR LIMITED WARRANTY

RhinoRoof® High-Temp provides peace of mind for metal roof applications.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

La sous-couche RhinoRoof^{MD} haute température vous offre la tranquillité d'esprit pour vos toitures métalliques.

** Based on Internal Test Report TR2510016 (October 2025). FiberGrip surface passed walkability/slip-resistance testing after 500 hours of ASTM D4798 Cycle 1 weathering exposure. Results are based on controlled laboratory testing. Actual jobsite conditions may vary.

† Based on Internal Test Report TR2510007 (October 2025), PRI Report #1378T0628, and Internal Test Report TR2604001 (June 2026). Product tear resistance was evaluated through internal and third-party testing, including ASTM D1970 testing. Actual jobsite conditions may vary.

†† Based on Internal Test Report TR2510007 (October 2025). Product was evaluated in modified thermal stability testing at temperatures up to 240°F under controlled laboratory conditions. Actual jobsite conditions may vary.

ÉCONOMIQUE

Respectez vos échéanciers et votre budget grâce à des matériaux robustes conçus pour résister aux températures élevées.

RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

Empêche l'humidité de pénétrer, même lorsque les toitures métalliques se dilatent et se contractent en fonction des variations de température.

PERMEABILITY ASTM E96 / PERMÉABILITÉ ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D1970 / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE, ASTM D1970
TENSILE STRENGTH ASTM D1970 / RÉSISTANCE À LA TRACTION, ASTM D1970
WEIGHT PER SQUARE ASTM D5261 / POIDS PAR CARRÉ, ASTM D5261
NAIL SEALABILITY ASTM D1970 / SCELLABILITÉ DES CLOUS, ASTM D1970
NOMINAL THICKNESS ASTM D5147 / ÉPAISSEUR NOMINALE, ASTM D5147
THERMAL STABILITY ASTM D1970 / STABILITÉ THERMIQUE, ASTM D1970
LOW TEMP FLEXIBILITY ASTM D1970 / FLEXIBILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE, ASTM D1970
ADHESION TO PLYWOOD ASTM D1970 / ADHÉRENCE AU CONTREPLAQUÉ, ASTM D1970

** D'après le rapport d'essai interne TR2510016 (octobre 2025). La surface FiberGrip a réussi les essais de résistance au glissement et d'adhérence après 500 heures d'exposition aux intempéries selon le cycle 1 de la norme ASTM D4798. Les résultats proviennent d'essais réalisés en laboratoire dans des conditions contrôlées. Les conditions réelles sur le chantier peuvent varier.

† D'après le rapport d'essai interne TR2510007 (octobre 2025), le rapport PRI n° 1378T0628 et le rapport d'essai interne TR2604001 (juin 2026). La résistance à la déchirure du produit a fait l'objet d'essais internes et d'essais réalisés par des tiers, notamment selon la norme ASTM D1970. Les conditions réelles sur le chantier peuvent varier.

†† D'après le rapport d'essai interne TR2510007 (octobre 2025). Le produit évalué a été soumis à des essais modifiés de stabilité thermique, à des températures pouvant atteindre 115 °C (240 °F), dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les conditions réelles sur le chantier peuvent varier.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Scan the QR code or visit eavetopeak.com

RhinoRoof® High-Temp
email: answers@owenscorning.com
Toll Free: 1-800-438-7465

© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.
Made in the U.S.A. of domestic and imported materials.
Pub. No. 10028862

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Balayez le code QR ou visitez le site eavetopeak.com.

Sous-couche RhinoRoof^{MD} haute température
Courriel : answers@owenscorning.com
Sans frais : 1 800 438-7465

© 2026 Owens Corning. Tous droits réservés.
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux d'origine intérieure et importée.
Publ. n° 10028862