



# VENTSURE®/MD RIDGECAT®/MD

Rolled Ridge Vent  
Évent de faîte en rouleau



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®  
PROTECTION TOTALE. CONFIANCE TOTALE.



SEAL.  
SCELLER.



DEFEND.  
PROTÉGER.



BREATHE.  
CIRCULATION D'AIR.

## Designed for fast, easy installation.

Designed with the help of professional roofing contractors, the RidgeCat® Rolled Ridge Vent installs quickly and easily while providing long-lasting ventilation performance.

- Nylon entangled-net structure is more than 50% lighter than other rolled vent products
- 20-ft. roll lays flat when unrolled and flexes easily over the ridge
- Nail-gun-friendly, double-density compression edge adds strength and provides excellent holding power
- Clear markings provided for nailing and centering over the ridge
- No end plugs required

## Conçu pour une installation rapide et facile.

Conçu avec l'aide d'entrepreneurs en toiture professionnels, l'évent de faîte en rouleau RidgeCat™ s'installe rapidement et facilement tout en offrant une performance de la ventilation durable.

- La structure de filet en nylon est au moins 50 % plus légère que les autres produits d'évent en rouleau.
- Le rouleau de 20 pi repose bien à plat lorsqu'il est déroulé et se plie facilement par-dessus la ligne de faîte.
- Le produit peut être installé à l'aide d'une cloueuse. Les bords de compression à double densité rendent le produit d'autant plus solide et procurent une excellente tenue.
- Des lignes de repère très visibles facilitent le clouage et permettent de bien centrer l'évent sur la ligne de faîte.
- Aucun capuchon d'extrémité requis.



## Designed to work together.

VentSure® RidgeCat® Rolled Ridge Vent complements the VentSure® InFlow® Vent for a balanced system of intake and exhaust.

## Conçu pour fonctionner ensemble.

L'évent de faîte VentSure™ RidgeCat™ complète l'évent VentSure™ InFlow™ pour procurer un système équilibré d'entrée et de sortie d'air.

## Performance and durability – all rolled into one.

## Performance et durabilité – réunies dans un seul produit.



### Looks as great as it performs.

RidgeCat® provides durability, a high net free vent area (NFVA), and a clean, finished look to the roofline.

- Open-net structure for excellent ventilation performance. NFVA = 300 sq. in./roll (15 sq. in./LF)
- Breathable UV filter protects against wind-driven rain and helps prevent dust and insect infiltration
- 2.4 m (20-ft.) rolls save time and limit roof deck penetrations
- Low-profile design and straight edge provide a sleek, finished appearance that is virtually invisible from the street

### Aussi beau que performant.

L'évent RidgeCat™ procure une durabilité, une grande surface nette de ventilation libre et une belle finition à la ligne de toiture.

- Structure de filet ouvert pour une excellente performance de la ventilation. Surface nette de ventilation libre = 300 po<sup>2</sup>/rouleau (15 po<sup>2</sup>/pied linéaire)
- Filtre UV perméable à l'air qui protège contre la pluie chassée par le vent et qui aide à prévenir l'infiltration de poussières et d'insectes
- Rouleau de 2,4 m (20 pi) qui permet de gagner du temps et de réduire le nombre de pénétrations dans le platelage de toit
- Design extra-plat et bords droits procurant une finition soignée qui est pratiquement invisible depuis la rue.

## Save time and limit roof deck penetrations.



One RidgeCat® 2.4 m (20-ft) roll delivers the same ventilation as six standard, off-ridge vents.

## Shipping Specifications

Name	Color	Material Code	Short Code	Unit	Rolls/ Pallet	Pallets/ Truckload	Rolls/ Truckload
VentSure® RidgeCat® Roll Vent - 11"	Black	749455	RCAT11	1 Roll	36	52	1,872
VentSure® RidgeCat® Roll Vent - 11" w/nails**	Black	749559	RCAT11N	1 Roll	36	52	1,872

## Gagnez du temps et réduisez le nombre de pénétrations dans le platelage de toit.

Un rouleau d'évent de faîte RidgeCat™ de 2,4 m (20 pi) procure la même ventilation que six évents hors faîte réguliers.

## Spécifications d'expédition

Nom	Couleur	Code matériau	Code abrégé	Unité	Rouleaux/ palette	Palettes/ camion complet	Rouleaux/ camion complet
Évent de faîte en rouleau VentSure™ RidgeCat™ - 11 po	Noir	749455	RCAT11	1 rouleau	36	52	1 872
Évent de faîte en rouleau VentSure™ RidgeCat™ - 11 po avec clous**	Noir	749559	RCAT11N	1 rouleau	36	52	1 872

Proper ventilation ensures a healthy roof  
Une bonne ventilation assure une toiture saine



## Provides a lifetime of protection.

RidgeCat® carries a Limited Lifetime Warranty\* when installed with other Owens Corning® roofing products as part of the Total Protection Roofing System.®^

## Offre une protection à vie.

L'évent RidgeCat™ est muni d'une garantie à vie limitée\* lorsqu'il est installé avec d'autres produits de toiture Owens Corning™ en tant que partie intégrante du Système de toiture à protection totale™.^



## Product Specifications

Nominal Width	11 in.
Nominal Weight	3.6 lbs.
Net Free Vent Area (NFVA)	300 sq. in. per roll; 15 sq. in. per linear ft.
Nominal Length	2.4 m (20 ft.)
Nominal Height	16 mm (5/8 in.)
Base Material	Nylon 6
Allowable Roof Pitch	2:12 to 18:12

## Applicable Standards and Codes

ASTM E108/UL 790 (Class C Fire Resistance)
FBC – TAS100(A) Wind-Driven Rain up to 110 MPH <sup>†</sup>
ICC-ES AC132 <sup>#</sup>
PRI ER 1378E03

## Spécifications du produit

Largeur nominale	11 po
Poids nominal	3,6 lb
Surface nette de ventilation libre	300 po <sup>2</sup> par rouleau; 15 po <sup>2</sup> par pied linéaire
Longueur nominale	2,4 m (20 pi)
Hauteur nominale	16 mm (5/8 po)
Matériau de base	Nylon 6
Pente de toit autorisée	2:12 à 18:12

## Normes et codes applicables

ASTM E108/UL 790 (Résistance au feu de Classe C)
FBC – TAS100(A) Pluie chassée par le vent jusqu'à 110 MPH <sup>†</sup>
ICC-ES AC132 <sup>#</sup>
PRI ER 1378E03




## TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System<sup>®</sup> gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.



## UNE PROTECTION COMPLÈTE SIMPLIFIÉE<sup>MC</sup>

Il faut plus que des bardeaux pour protéger une maison. Il faut un système intégré de composantes et de couches conçues pour fonctionner à trois endroits critiques. Le Système de toiture à protection totale<sup>MDA</sup> de Owens Corning<sup>MD</sup> vous procure l'assurance que toutes les composantes de votre toiture Owens Corning<sup>MD</sup> fonctionnent ensemble pour augmenter sa performance.

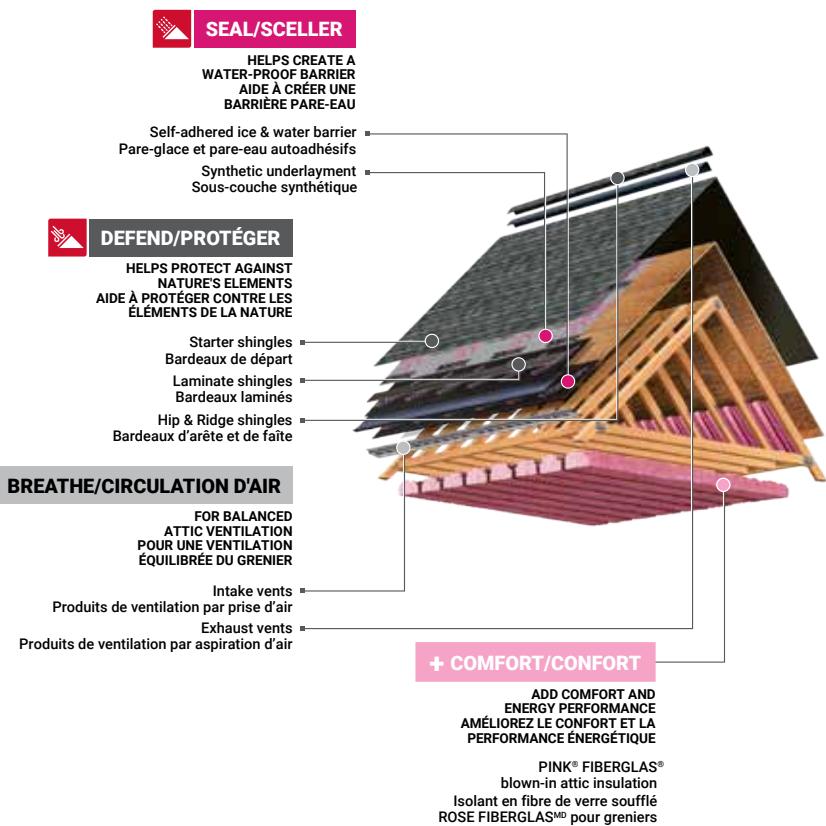

\* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

<sup>†</sup> Available in 11 inch product only.

<sup>\*\*</sup>Available in certain regions.

<sup>#</sup> International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Attic Vents.

<sup>▲</sup> Excludes non-Owens Corning<sup>®</sup> roofing products such as flashing, fasteners and wood decking.

\* Pour obtenir les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.

<sup>†</sup> Disponible en produit de 11 po uniquement.

<sup>\*\*</sup>Disponible dans certaines régions.

<sup>#</sup> Critères d'acceptation du service d'évaluation de l'International Code Council pour autres événements d'entretoit.

<sup>▲</sup> Excluant les produits de toiture non Owens Corning<sup>MD</sup> comme les solins, les attaches et les plates-formes en bois.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK<sup>®</sup> | 1-800-438-7465  
www.owenscorning.ca

Pub. No. 500960A. Printed in Canada. September 2023.  
 THE PINK PANTHER<sup>®</sup> & © 1964-2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
 All Rights Reserved. The colour PINK is a registered trademark of Owens Corning.  
 © 2023 Owens Corning. All Rights Reserved.

(All Plants)



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1 800 438-7465  
www.owenscorning.ca

Publ. n° 500960A. Imprimé au Canada. Septembre 2023.  
 LA PANTHÈRE ROSE<sup>MC</sup> & © 1964-2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
 Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning.  
 © 2023 Owens Corning. Tous droits réservés.  
 (Toutes les usines)