



STARTER STRIP PLUS SHINGLE BARDEAUX DE BANDE DE DÉPART PLUS



**TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.
PROTECTION TOTALE. CONFIANCE TOTALE.**



**DEFEND.
PROTÉGER.**



**BREATHE.
CIRCULATION D'AIR.**

GOES ON RIGHT – RIGHT AWAY

Owens Corning® Starter Strip Plus shingle helps save time by eliminating the need for cutting shingle tabs to create a starter row. It's a component of the Owens Corning® Total Protection Roofing System®.^A



1. Starter Strip Plus is packaged two pieces per shingle, 16 shingles per bundle, 105 lineal feet.

2. Perforation down the center allows for easy separation.



3. Once apart, the Starter Strip Plus shingles should be aligned next to one another with the sealant toward the eave.

S'INSTALLENT CORRECTEMENT – DU PREMIER COUP

Les bardeaux de bande de départ Plus de Owens Corning^{MD} permettent de gagner du temps en éliminant la nécessité de couper les pattes des bardeaux pour créer le rang de départ. Il s'agit d'un composant du Système de toiture à protection totale^{MD} de Owens Corning^{MD}.



1. Chaque emballage de bardeau de bande de départ Plus contient deux morceaux par bardeau, 16 bardeaux par paquet, 105 pieds linéaires.

2. Les bardeaux sont perforés au centre pour faciliter la séparation.



3. Une fois séparés, les bardeaux de bande de départ Plus doivent être alignés l'un à côté de l'autre, avec le scellant orienté vers l'avant-toit.

STARTER STRIP PLUS SHINGLE ADVANTAGES

- Speeds installation and helps improve safety.**
Starter Strip Plus shingle eliminates the need to cut off tabs or headlap.
- Clean look.**
Starter Strip Plus shingle provides a machine-cut straight edge at the eave and along the rake.
- Saves labor.**
It's easy for a single person to position Starter Strip shingle on the roof.
- Compatibility.**
Extra-wide starter can be used with most shingles that have an exposure of up to 6" (per Application Instructions on the reverse side).
- Improves job quality.**
Puts the sealant appropriately at the eaves.
- Cost savings.**
There's no need to cut down field shingles to use as a starter strip.
- Exceptional bonding strength.**
Continuous sealant ensures an effective seal between the starter and the first course of shingles.
- Convenient.**
One (1) bundle provides 1 square of material (105 lineal feet of actual coverage).

AVANTAGES DES BARDEAUX DE BANDE DE DÉPART PLUS

- Accélère la pose et contribue à améliorer la sécurité**
Les bardeaux de bande de départ Plus éliminent la nécessité de couper les pattes ou de recouvrir les morceaux.
- Look épuré**
Les bardeaux de bande de départ Plus assurent un bord droit découpé à la machine au niveau de l'avant-toit et le long du bord.
- Économie de main-d'œuvre**
Les bardeaux de bande de départ peuvent facilement être positionnés sur le toit par une seule personne.
- Compatibilité**
Les bardeaux de départ extra larges peuvent être utilisés avec la plupart des bardeaux ayant une exposition maximale de 6 po (voir les instructions d'application au verso).
- Améliore la qualité du travail**
Permet d'installer le scellant adéquatement au niveau de l'avant-toit.
- Économies de coûts**
Il n'est pas nécessaire de couper d'autres bardeaux pour les utiliser comme rang de départ.
- Adhérence exceptionnelle**
Le scellant continu assure une étanchéité efficace entre le bardeau de départ et le premier rang de bardeaux.
- Pratique**
Un (1) paquet fourni 1 carré de matériau (105 pieds linéaires de superficie de recouvrement réelle).




TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.



UNE PROTECTION COMPLÈTE SIMPLIFIÉE™^{MC}

Il faut plus que des bardeaux pour protéger une maison. Il faut un système intégré de composantes et de couches conçues pour fonctionner à trois endroits critiques. Le Système de toiture à protection totale^{MD} d'Owens Corning^{MD} vous procure l'assurance que toutes les composantes de votre toiture Owens Corning^{MD} fonctionnent ensemble pour augmenter sa performance.

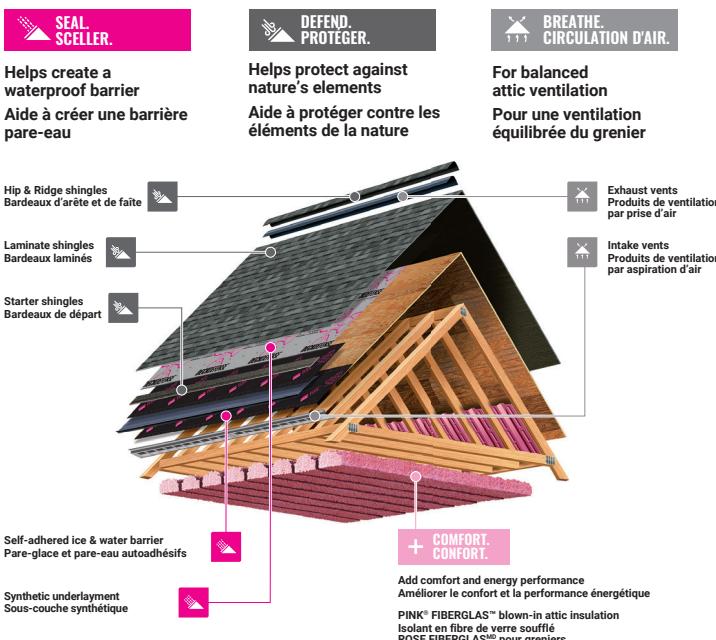

^A Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

* Starter Shingles are tested as part of a roof assembly that includes underlayment, wood decking, starter and asphalt roof shingles.

**For products sold in Canada only.

² Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

Product Specifications

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Size | 15½" x 39¾" (394 mm x 1000 mm) |
| Piece Size | 7¾" x 39¾" (197 mm x 1000 mm) |
| Shingles per Bundle | 16 |
| Pieces per Bundle | 32 (7¾" x 39¾" [197 mm x 1000 mm]) |
| Lineal Feet per Bundle | 105' (32.0 m) |

Applicable Standards and Codes

| |
|--|
| ASTM D3462 |
| ASTM D3161 (Class F Wind Resistance) |
| ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)* |
| PRI ER 1378E01 |
| Florida Product Approval (FL10674) |
| Miami-Dade County Product Approval (09-0915.12) ² |
| CSA A123.5** |

Spécifications du produit

| | |
|----------------------------|--|
| Taille des bardeaux | 15 ½ po x 39 ¾ po (394 mm x 1000 mm) |
| Taille unitaire | 7 ¾ po x 39 ¾ po (197 mm x 1000 mm) |
| Bardeaux par paquet | 16 |
| Unités par paquet | 32 (7 ¾ po x 39 ¾ po [197 mm x 1000 mm]) |
| Pieds linéaires par paquet | 105 pi (32,0 m) |

Normes et codes applicables

| |
|---|
| ASTM D3462 |
| ASTM D3161 (Résistance au vent de Classe F) |
| ASTM E108/UL 790 (Résistance au feu de Classe A)* |
| PRI ER 1378E01 |
| Produit approuvé par l'État de la Floride (FL10674) |
| Produit approuvé par le comté de Miami-Dade (09-0915.12) ² |
| CSA A123.5** |

^A Excluant les produits de toiture non Owens Corning^{MD} comme les solins, les attaches, les manchons de tuyaux et les platelages en bois.

* Les bardeaux de bande de départ sont testés en tant que partie intégrante d'un assemblage de toiture comprenant une sous-couche, un platelage en bois, des bardeaux de départ et des bardeaux d'asphalte.

**Pour les produits vendus au Canada uniquement.

² S'applique à toutes les zones qui reconnaissent un avis d'acceptation (NOA) du comté de Miami-Dade.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com/roofing

Pub. No. 10011118-F. Printed in U.S.A. December 2023. THE PINK PANTHER® & © 1964-2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2023 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Atlanta, Brookville, Denver, Irving, Jacksonville, Kearny, Medina, Memphis, Minneapolis, Savannah, Summit)

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1 800 438-7465
www.owenscorning.com/roofing

Publ. n° 10011118-F. Imprimé aux États-Unis. Février 2024. LA PANTHÈRE ROSE^{MC} & © 1964-2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2024 Owens Corning. Tous droits réservés.

(Atlanta, Brookville, Denver, Irving, Jacksonville, Kearny, Medina, Memphis, Minneapolis, Savannah, Summit)